



DIGITAL SIGNAGE PLATFORM

Manual de usuario de Portal y Player

Descripción breve

Digital Signage o Señalamiento Digital es una forma de cartelera digital o pantalla electrónica que muestra un mensaje de información, que transmite información multimedia, como: imágenes, videos grabados o en tiempo real, noticias locales o de internet, a través de dispositivos de emisión tales como pantallas, proyectores, tótem.

info@jot.com.mx



Contenido

Como funciona	5
Requerimientos de instalación:	6
Versiones recomendadas.	6
Manual de Usuario Digital Contents Platform	7
Acceso al portal	7
Menú.....	8
Descripción de página de Inicio	9
Descripción del punto 6 Cambio de contraseña, Modificar huso horario, Ayuda y Cerrar sesión	10
Cambiar contraseña	10
Modificar Huso Horario	¡Error! Marcador no definido.
Ayuda.....	10
Cerrar Sesión.....	10
1. Submenú – General	11
1.1. Dashboard.....	11
1.1.1. Status de Player.....	12
1.1.2. Screenshot o Captura de pantalla	13
1.2. Herramientas	14
1.2.1 Pantalla.....	15
1.3. Programar Actualización.....	19
Anexo 1. Puntos importantes que debes saber antes de programar una plantilla	20
Anexo 2. Puertos Firewall	21
1.3.1. Seleccionar los player a programar.....	22
1.3.2. Configuración de parámetros de la plantilla	25
Descripción de panel.....	29
Agregar contenido a una plantilla en ejecución.	30



1.4. Tareas Programadas	31
1.4.1. Detalle de programación de players	32
1.5. Control Remoto	33
1.5.1. Reiniciar.....	34
1.5.2. Mensaje Emergente	35
1.5.3. Imagen Emergente	36
1.5.4. Video Emergente.....	37
1.5.5. Ir al inicio	38
1.5.6. Iniciar plantillas.....	38
1.5.7. Screenshot	38
1.5.8. Actualizar RSS	39
1.5.9. Video Youtube	40
2. Submenú Multimedia	41
2.1. Imágenes:.....	41
2.1.1. Subir imágenes:.....	41
2.1.2. Borrar imágenes:.....	42
2.2. Videos	43
2.2.1. Especificaciones:	43
2.2.2. Subir Videos:	43
2.2.3. Eliminar videos:.....	43
2.3. Audio.....	45
2.3.1. Especificaciones	45
2.3.2. El proceso de subir y eliminar audio	45
2.4. Logos.....	46
2.4.1. Especificaciones:	46
2.4.2. Subir Logos	46



2.4.3. Eliminar Logo	46
2.5. Templates	47
2.5.1. Banners.....	48
2.5.2. Imagen PupUp	49
2.5.3. Color Templates	50
2.5.4. RSS Feeds	51
3. Administración.....	52
3.1. Usuarios	52
3.1.2. Modificar y Eliminar Usuarios.....	53
3.2. Plantillas	54
3.2.1. Plantillas básicas	54
3.2.2. Plantillas Especiales	61
3.2.3.1. Programación Plantilla VideoTurneroMonolugar	62
<i>Pasos de Programación de plantilla Video Turnero Monolugar:</i>	63
3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas.....	72
Agregar Registros y Encabezados a Mostrar	75
Encabezados	76
Registros	77
3.2.3.3. Programación Plantilla Citas Servicio y Publicidad.....	82
Descripción de Plantilla.....	83
Alta de archivos Multimedia (Tablero Citas Servicio).....	85
Agregar Registros.....	86
Ingreso de registros uno a uno	87
Ingreso de registros por archivo .xlsx	88
3.2.3.4. Programación Plantilla Tablero Deudores.....	92
3.2.3.5. Programación Plantilla Tablero Menú	93



Ingresar Encabezados:.....	95
Ingresar Menú	96
3.2.3.6. Programación Plantilla Tablero Vertical	97
Agregar Registros.....	100
Ingreso de Registro Uno x Uno.....	101
Ingresar registros masivos por archivo .CSV	101
3.2.3.7. Programación Plantilla Tablero Tarifas.....	104
Descripción de contenido multimedia para esta plantilla	106
3.2.3.8. Programación Plantilla Obituario Sala.....	110
Agregar información a la SALA	111
3.2.3.9. Programación Plantilla Tablero Obituario	112
Agregar Registros.....	113
3.2.3.10. Programación Plantilla VideoStreaming y VideoStreamingRSS.....	114
3.2.3.11. Auto Switcher TV-Player	115
3.2.3.12. Plantilla Tipo de Cambio	117
Imagen Coordenadas para el tipo de cambio	118
Ingresar el tipo de cambio	119
3.2.3.13. Plantilla Twitter	121
3.2.3.14. Plantilla Modo Browser.....	123
3.3. Administrar Zonas	126
3.3.1. Editar Zonas	127



Descripción de Digital Signage


Digital Signage o Señalamiento Digital es una forma de cartelera digital o pantalla electrónica que muestra un mensaje de información, que transmite información multimedia, como: imágenes, videos grabados o en tiempo real, noticias locales o de internet, a través de dispositivos de emisión tales como pantallas, proyectores, tótem.

Como funciona

1.- Suba toda clase de archivos multimedia a nuestra plataforma Web
Se almacenará por tiempo limitado para ser usados en el futuro.

2.- Gestione los archivos que serán desplegados en cada Player y Ubicación.
Calendarice la fecha y hora de reproducción de cada contenido en la plantilla elegida

3.- Difusión de los contenidos previamente configurados en la hora y fecha elegida.

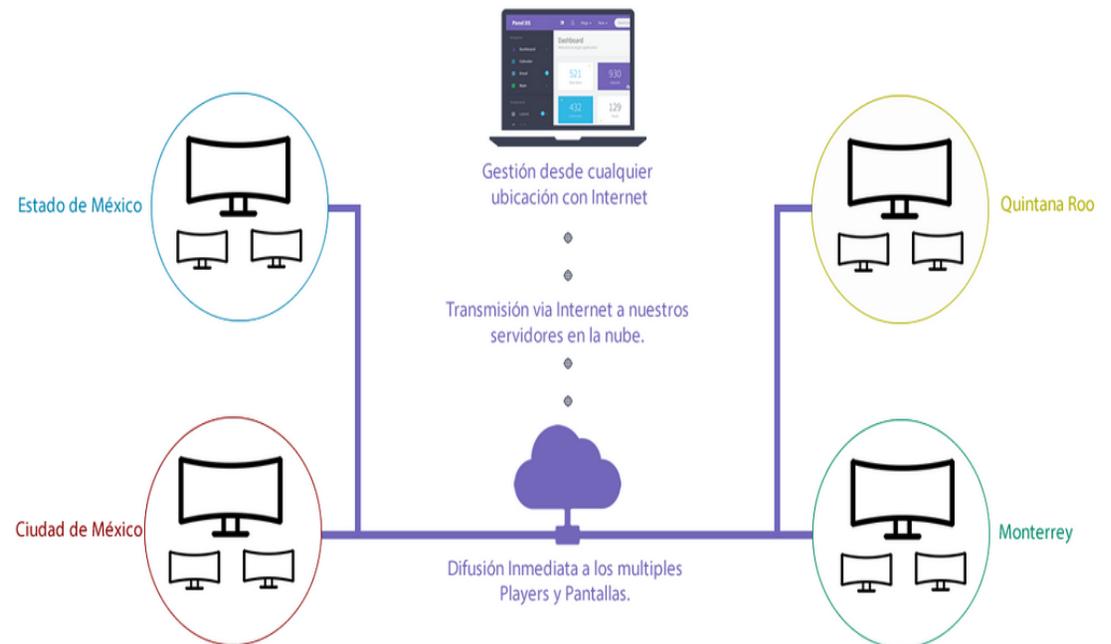

Requerimientos de instalación:

- Hardware

- » Player con solución proporcionada por Redes y Sistemas IOT
- » Pantalla HDMI
- » Contacto de corriente
- » Internet cableado o wifi

- Software

- » Plataforma Web Digital Contents Platform

La Actualización o modificación de contenido se puede realizar desde su PC y/o desde su dispositivo móvil.

Versiones recomendadas.

Dispositivo	Navegador recomendado	V. Navegador Chrom
PC	Chrom o Firefox	51...
Móvil	Chro	55.2.2883.91 o Superior




Manual de Usuario Digital Contents Platform

La plataforma web Digital Contents Platform es un software que se utiliza bajo licencia de uso anual por cuenta, y con función al número de players que se tengan. Permite administrar contenido para posteriormente realizar la programación en los player's y mostrar la información que se requiera

Acceso al portal

Ingresar a la URL: <https://www.digital-signage.mx/portal/>
Ingresar con su usuario y contraseña previamente proporcionado por el distribuidor.

Si tiene problemas para ingresar a la página, dar clic en el botón **¿PROBLEMAS PARA INICIAR?** se abrirá una ventana emergente que muestra la cuenta de correo y número telefónico para solicitar soporte.

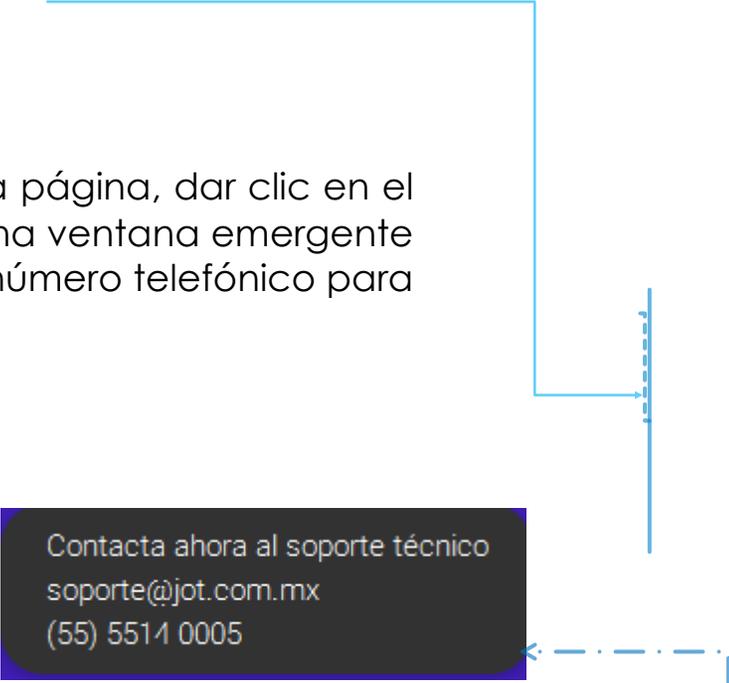

Contacta ahora al soporte técnico
soporte@jot.com.mx
(55) 5514 0005




Menú

Cuenta con 3 bloques de Submenú

1. General
2. Multimedia
3. Administración

Los cuales se explican detalladamente más adelante.

Nota: Depende de la configuración de la cuenta que sele haya proporcionado

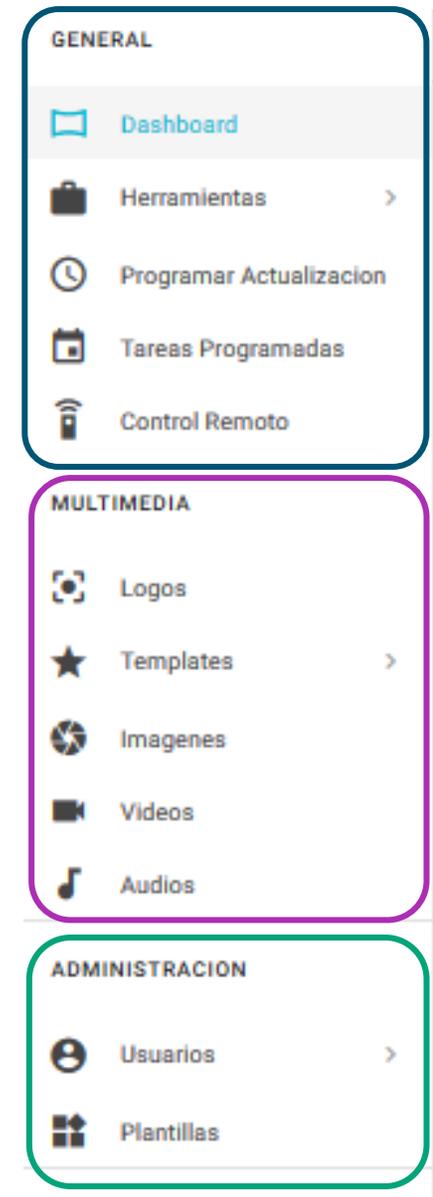

Descripción de página de Inicio


1. Usuario
2. Barra de Menú
3. Previo de plantilla
4. Estatus de player
5. Cambio de contraseña, ayuda y cerrar sesión
6. Barra de estado de players

The screenshot shows the 'DIGITAL CONTENTS PLATFORM' dashboard. At the top left, a user profile for 'STM Pruebas Socorro Trejo' is shown (1). A search bar with the text 'Búsqueda en el Dashboard' is at the top right (5). Below the search bar are four summary cards: 'Players Conectados' (1), 'Players sin Conexión' (0), 'Total de Players' (1), and 'Espacio Utilizado' (197.51 MB) (6). A central preview window shows a cityscape template with a weather widget (3). Below the preview, a player status bar for 'B827EB69E57F SocorroTM' is visible (4). A left sidebar menu contains sections for 'GENERAL' (Dashboard, Programar Actualización, Tareas Programadas, Control Remoto, Plantillas Especiales), 'MULTIMEDIA' (Imágenes, Vídeos, Audios, Logos, Templates), and 'ADMINISTRACIÓN' (Usuarios, Plantillas, Administrar Zonas).



Descripción del punto 6 Cambio de contraseña, Ayuda y Cerrar sesión

Al colocar el puntero del mouse sobre el icono de sesión  se despliega el siguiente menú:

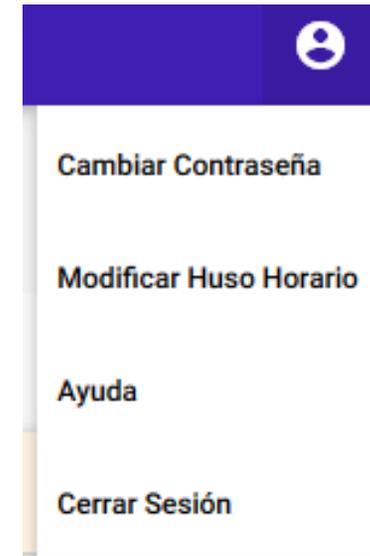

Cambiar contraseña

Permite cambiar la contraseña que se le proporciono cuando adquirio el sistema.

Ayuda

Encontrará el Manual de Usuario de la Plataforma de Administración del Player PDS

Cerrar Sesión

Cierra la sesión del portal



1. Menú – General

Cuenta con las siguientes opciones:


- Dashboard
- Herramientas
- Programar actualización
- Tareas programadas
- Control Remoto
- Plantillas Especiales

1.1. Dashboard

Al ingresar al portal nos muestra la vista de Dashboard, aquí nos presenta el estatus de los Player's asignado a su cuenta y el espacio utilizado en MB para su cuenta

Espacio disponible para almacenamiento multimedia es de **5 GB**, independiente al número de players.

Podemos ver el nombre del player

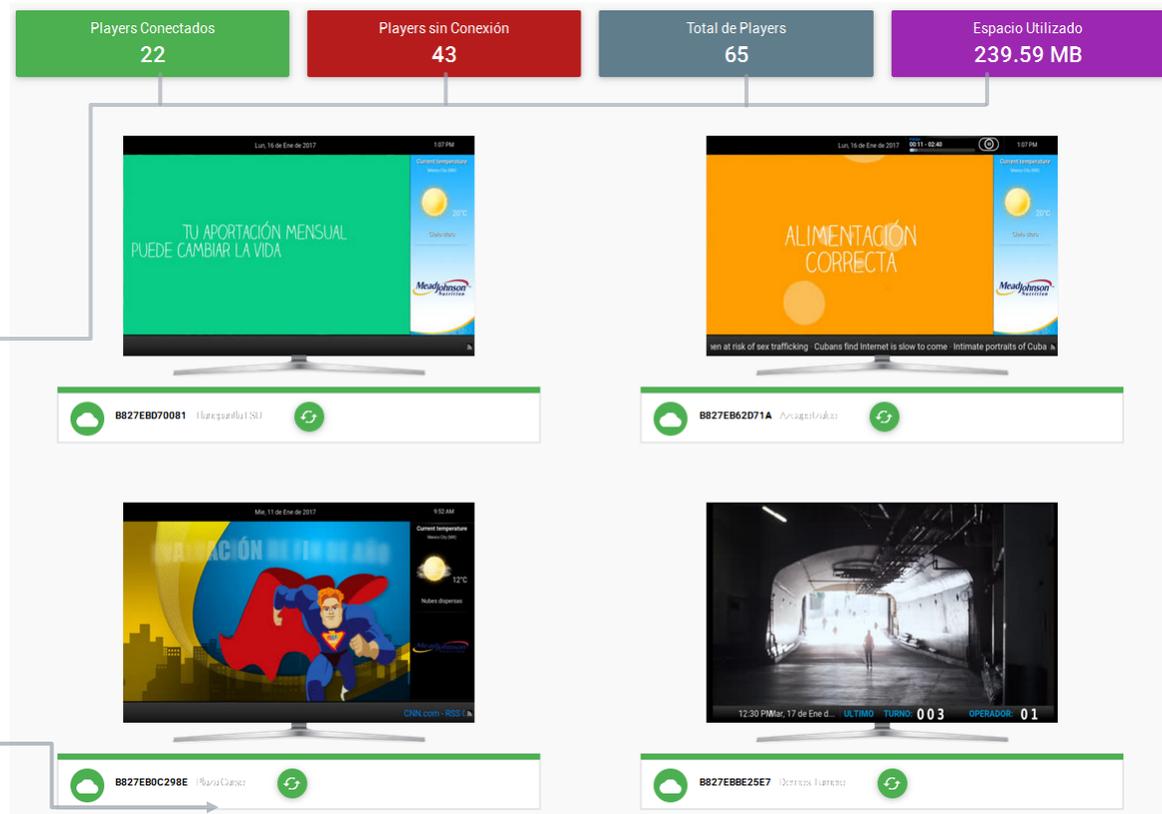


1.1.1. Status de Player

1. **Barra verde:** Indica que el player está Conectado y accesible por internet para ser actualizado




2. **Barra Roja:** Indica que el player esta sin conexión a internet y por lo tanto no se podrá actualizar por la plataforma Digital Signage.



3. Número Alfanumérico: Indica la Mac del Player para identificación interna

4. Nombre: Información de ubicación del player


5. Screenshot o Captura de pantalla

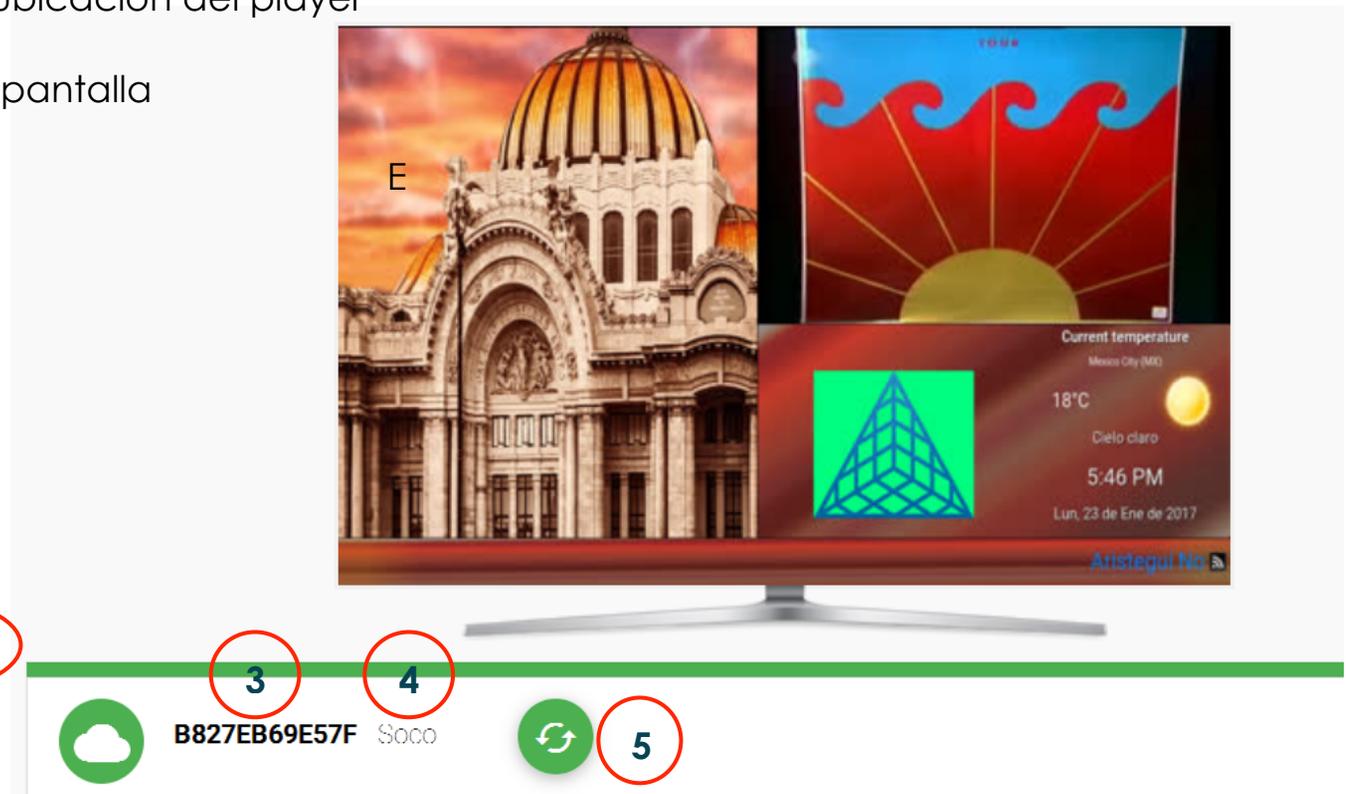

1.1.2. Screenshot o Captura de pantalla

Para obtener una captura de pantalla de lo que se está mostrando en la pantalla, solo se tiene que dar clic en el icono. 

Nota: Cada vez que se enciende un player y tiene conexión a internet, se actualiza automáticamente la imagen con la que inicia.

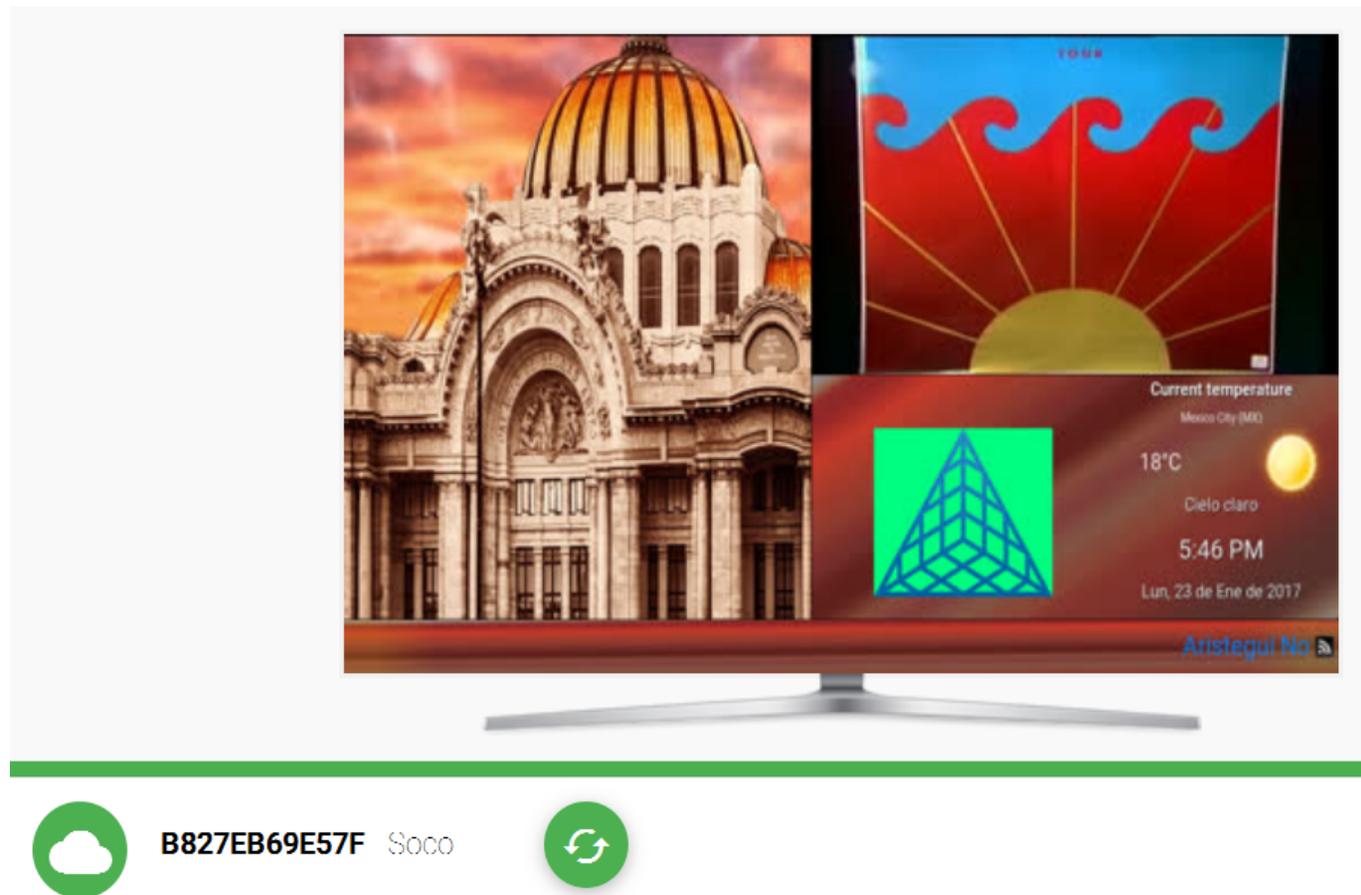

1.2. Herramientas

Al dar clic en el Submenú **General** →  **Herramientas** ↓, nos despliega una sección llamada **Pantalla** la cual podemos controlar específicamente con un cable HDMI 2.0 conectada a la TV. Tal sección nos muestra la siguiente pantalla, la cual se describe a continuación.

14

1. Control para pantallas seleccionadas
2. Búsqueda
3. Estado o status de la pantalla
4. Estado o status del player
5. Actualizar
6. Vista (cantidad de players a mostrar)

Controlar Pantalla

Dashboard / Herramientas / Pantalla

Lista de Players CONTROLAR PANTALLAS SELECCIONADAS **1**

Mostrar resultados Buscar: **2**

ID 6	Dirección MAC	Ubicación	Plantilla Actual	Pantalla 3	Player 4	Controlar 5
138	B827EB284ED1	Maleta Demos	ImagenMusica	OFF	OFF	No <input type="checkbox"/> Si
173	B827EB65240C	Demos 2.	VideoActivacion	OFF	OFF	No <input type="checkbox"/> Si
206	B827EB83F3C3	IOT Redes Nazas ^a	VideoActivacion	OFF	OFF	No <input type="checkbox"/> Si

Mostrando 1 al 3 de 3 resultados Anterior **1** Siguiente



1.2.1 Pantalla

En esta sección podemos configurar el tiempo de encendido o apagado de la pantalla seleccionada, usando específicamente un cable HDMI 2.0 el cual servirá para mostrar su estado. Para este punto, seleccionamos el player y «Controlar pantallas seleccionadas».

Mostrar resultados Buscar:


ID	Dirección MAC	Ubicación	Plantilla Actual	Pantalla	Player	Controlar
206	B827EB83F3C3	IOT Redes Nazas	VideoActivacion	OFF	ON	No <input checked="" type="checkbox"/> Si
138	B827EB284ED1	Maleta Demos	ImagenMusica	OFF	OFF	No <input type="checkbox"/> Si

- El Estado de pantalla que puede tener son:
 - **OFF:** La pantalla está apagada o no es detectada a causa del cable HDMI.
 - **ON:** La pantalla está encendida y es detectada.



1.2.1.1. Encender y apagar pantalla

Ésta sección posee las opciones del encendido o apagado de la pantalla en tiempo real seleccionando el botón «Encender» o «Apagar».

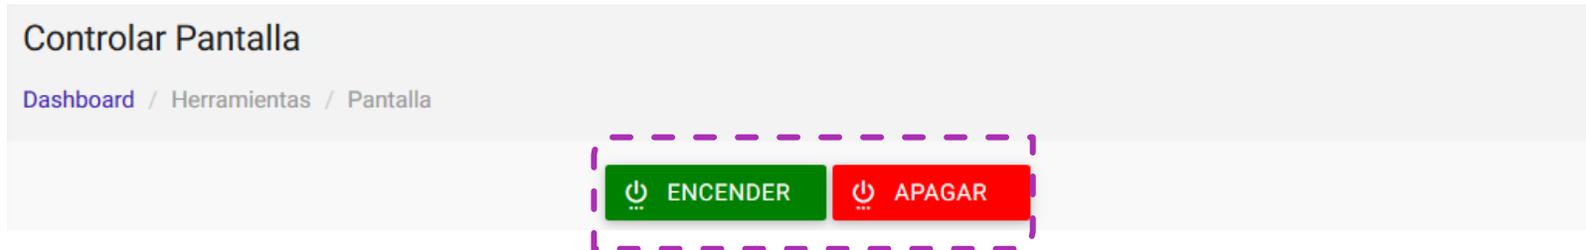

1.2.1.2. Programar

Ésta sección posee también la opción de programar la fecha y hora para el encendido o apagado en el periodo de tiempo deseado seleccionando el botón «Programar».



PROGRAMAR

Cuenta con las siguientes opciones:

- Agregar
- Eliminar
- Programar
- Aceptar
- Cancelar

1. Agregar: Agrega más de una programación.

2. Eliminar: Elimina una programación determinada.

3. Programar: En esta sección se determina la fecha y hora en la que se desea programar la pantalla para su encendido o apagado automático.

4. Aceptar: Activa la programación después de haber llenado todos los campos.

5. Cancelar: Cancela la programación

Controlar Pantalla

Dashboard / Herramientas / Pantalla / Programar

1 AGREGAR **2** ELIMINAR

Hora de encendido: 00 : 00

Hora de apagado: :

3 Día de la semana de inicio: Día de la semana de fin:

Mes de inicio: Mes de Fin:

Día del mes de inicio: Día del mes de Fin:

4 ACEPTAR **5** CANCELAR



1.2.1.3. Desprogramar

Desprograma encendido o apagado de la pantalla automáticamente, seleccionando el botón «Desprogramar».

18



1.2.1.4. Temporizador

Utilizando la función **TEMPORIZADOR** puedes configurar tu televisor para que se apague automáticamente en una hora preestablecida.



1.3. Programar Actualización

Al dar clic en el Submenú **General** →  **Programar Actualización**, nos muestra la siguiente pantalla, la cual se describe a continuación.

1. Lista de Plantillas y actualizar seleccionados
2. Búsqueda
3. Status del player

4. Actualizar
5. Vista (cantidad de players a mostrar)

Programar Actualización

Dashboard / Programar Actualización

Lista de Players

Mostrar resultados **5**

ACTUALIZAR SELECCIONADOS **1**

Plantillas disponibles...

Seleccionar Players por ZONAS

Buscar: **2**

ID	Dirección MAC	Ubicación	Plantilla Actual	Estado	Actualizar
86	B827EBDF68EB	Raspy 3 Pruebas	VideoStreamingRss	3 ON	No <input type="checkbox"/> Si 4
105	B827EBE8CE9F	Rio Nazas	ImagenClimaRss	ON	No <input type="checkbox"/> Si
14	B827EB176957	Tablero Citas Alberto Lugar		OFF	No <input type="checkbox"/> Si
23	B827EB5DB050	iot		OFF	No <input type="checkbox"/> Si



Anexo 1. Puntos importantes que debes saber antes de programar una plantilla

1. Antes de programar cualquier plantilla tenemos que tener los archivos multimedia ya agregados en el portal.
2. El portal tiene un límite de 5 GB para el almacenamiento de archivos multimedia.
3. Las imágenes, banner y logo deben de tener una relación de aspecto 16:9 esto es la proporción de la imagen entre el ancho y el alto.
Ejemplo: Imagen de 1280 x 720 el resultado de la división entre $1280/16=80$ y $720/9=80$ debe ser el mismo resultado.

Resolución de aspecto	Plantilla	Ancho	Alto	Formato
Imagen	Básicas	1280 px	720 px	JPG, JPEG, PNG
16:9	Cuenta Regresiva	600 px	385 px	JPG, JPEG, PNG
	Imagen Clima Vertical	720 px	1080 px	JPG, JPEG, PNG
	Video Streaming	332 px	526 px	JPG, JPEG, PNG
	MenuImagenRss	520 px	650 px	JPG, JPEG, PNG
	Imagen Clima Video Rss Vertical	510 px	645 px	JPG, JPEG, PNG
	Imagen Video Vertical	720 px	1280 px	JPG, JPEG, PNG
Background				
16:9	Tablero Vertical RSS	720 px	1080 px	PNG
	Tableros	1280 px	720 px	PNG
Banner				
16:9	Cuenta Regresiva	675 px	135 px	JPG, JPEG, PNG
	Video Streaming	1020 px	120 px	JPG, JPEG, PNG
	Tableros	1020 px	120 px	JPG, JPEG, PNG
	Cuenta Regresiva	670 px	135 px	JPG, JPEG, PNG
Logo				
16:9	Tablero Tarifas	480 px	85 px	PNG
	Resto de plantillas	220 px	220 px	PNG



Anexo 2. Puertos Firewall

Si su conexión de internet pasa por Firewall, los puertos que deben estar abiertos son:

Firewall	Puertos
Entrada	Ningún puerto
Salida	443 (OpenVPN TCP) 123 (NTP UDP-TCP) Sincroniza Fecha y Hora 80,443 (HTTP TCP) Consulta Clima / RSS Ping a ICMP /8 ICMP /30



1.3.1. Seleccionar los player a programar

Esta opción nos permite realizar la actualización de plantilla y su contenido en uno o varios players a la vez. Nos permitirá hacer la actualización siempre y cuando el player este en status ON (Verde).

Para Actualizar el o los player, seleccionamos «DESLIZANDO» el botón de Actualizar hacía la Opción «Si»

Nota: El contenido Multimedia se tiene que cargar previamente al portal ([Ver el punto 2](#))

Programar Actualización

Dashboard / Programar Actualización

Lista de Players

Mostrar resultados

ACTUALIZAR SELECCIONADOS

Plantillas disponibles... ▼

Seleccionar Players por ZONAS ▼

Buscar:


ID	Dirección MAC	Ubicación	Plantilla Actual	Estado	Actualizar
86	B827EBDF6BEB	Raspy 3 Pruebas	VideoStreamingRss	ON	No <input checked="" type="checkbox"/> Si
105	B827EBE8CE9F	Rio Nazas	ImagenClimaRss	ON	No <input checked="" type="checkbox"/> Si
14	B827EB176957	Tablero Citas Alberto Lugar		OFF	No <input type="checkbox"/> Si
23	B827EB5DB050	iot		OFF	No <input type="checkbox"/> Si



1.3.1.1. Seleccionar Plantilla a programar

Dar clic en «Plantillas disponibles» para desplegar las plantillas disponibles y seleccionar la que se utilizara. _____

Nota: En el punto 3.2. se muestra la imagen de cada plantilla.

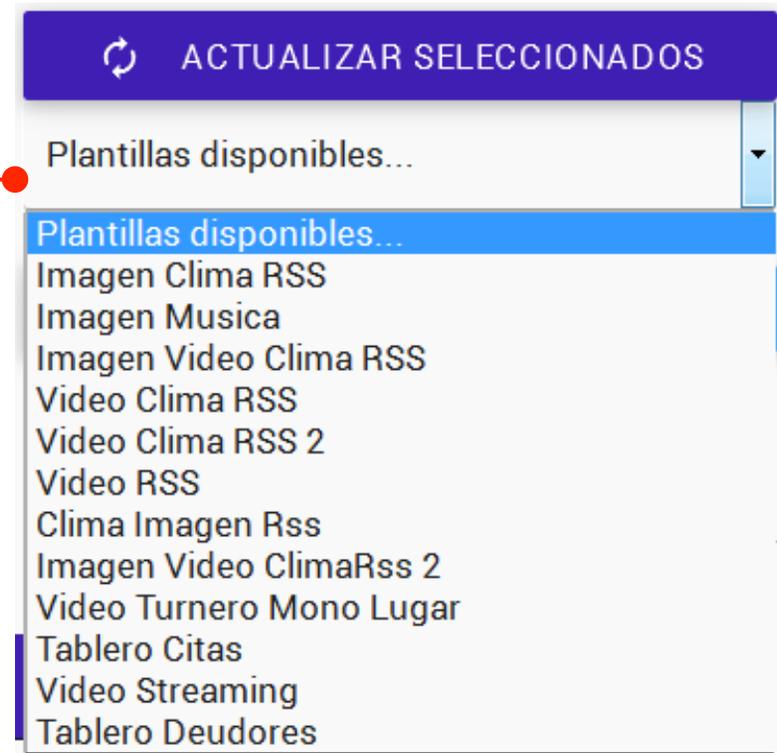

1.3.1.2. Actualizar Player

Es el proceso mediante el cual se actualizan los contenidos y se cambian las plantillas en la pantalla Digital Signage a una fecha y hora especificada

Para actualizar uno o varios player hay que seleccionar la opción Actualizar y poner la barra en "SI"

En la parte superior Derecha se encuentran las plantillas disponibles a seleccionar, dar clic en la flecha de Plantillas disponibles para que se desplieguen.

Una vez selecciona la plantilla, lo llevara automáticamente a la configuración de parametros de la plantilla.



Figura 1.2.1.2



1.3.2. Configuración de parámetros de la plantilla

Paso 1

Dependiendo de la plantilla seleccionada se muestran los parámetros a configurar.

Y se muestra un imagen de la plantilla seleccionada.


Nota: Mas adelante se menciona con más detalle.

Paso 2


Archivos multimedia, seleccionar las imágenes, videos, audios o logos, dependiendo de la plantilla seleccionada.

Nota: Los archivos multimedia deben ingresarse antes de realizar una programación, para que se muestren en el Paso 2 de la programación. Ver punto [2. Submenú](#)

Paso 1

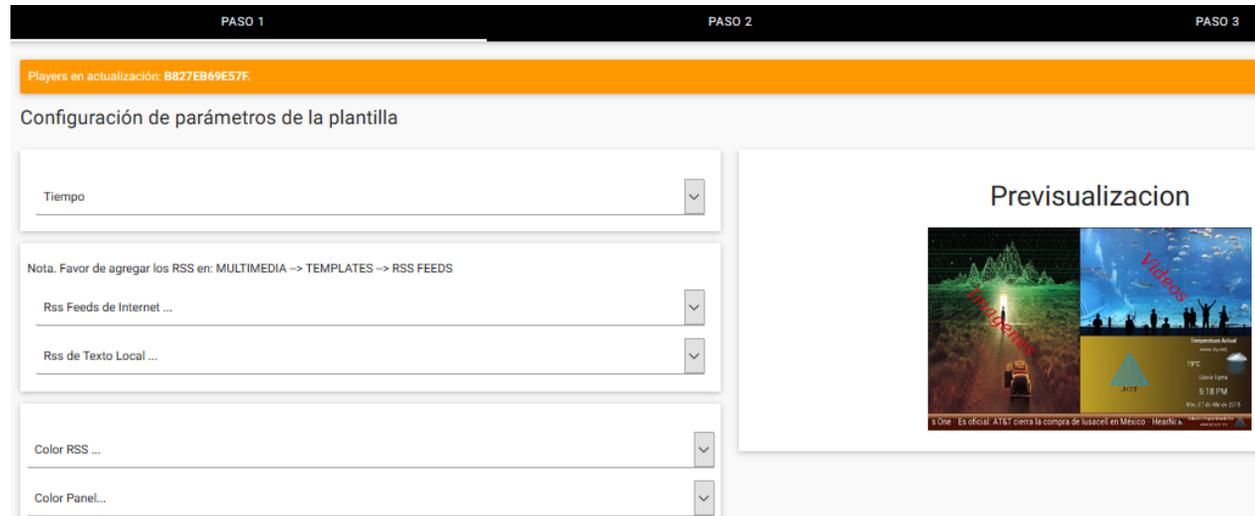

Paso 2

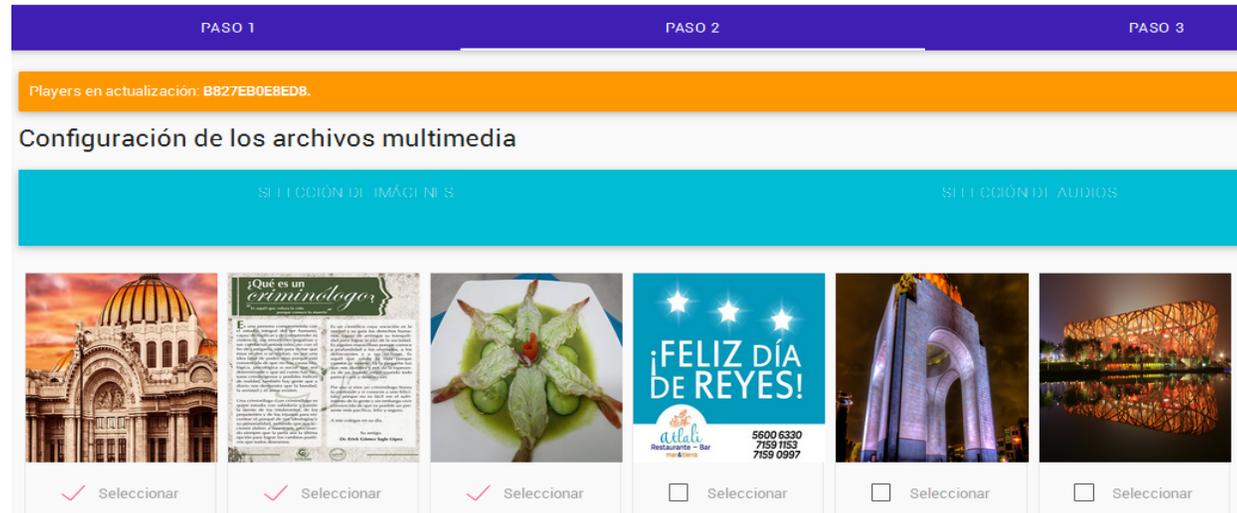

Programación de plantilla Paso 1

En la programación del Paso 1, dependiendo de la plantilla es la información que solicita se ingrese. A continuación, se menciona los datos que puede requerir una plantilla:

Tiempo:

Es el tiempo de transición entre cada imagen, medido en segundos. Por default trae 5 segundos, para agregar más tiempo solo seleccionar los segundos a agregar.

URL RSS

Seleccionar dirección URL de un RSS de Internet que envía contenido informativo en texto plano.

Previamente se tienen que **agregar** las URL RSS o el RSS local en la Opción Multimedia-Templates-RSSFeeds, para que al programar solo se seleccione el que se ocupara

RSS de texto

RSS local, envió de contenido informativo local en texto plano.

NOTA: Solo se ejecuta un RSS, dando prioridad a la URL RSS.

The screenshot shows the configuration interface for Step 1. At the top, there are three tabs: 'PASO 1' (highlighted with a red box), 'PASO 2', and 'PASO 3'. Below the tabs, there is a status bar: 'Players en actualización: B827EB69E57F'. The main title is 'Configuración de parámetros de la plantilla'. On the left, there are several configuration options with dropdown menus: 'Tiempo', 'Nota. Favor de agregar los RSS en: MULTIMEDIA -> TEMPLATES -> RSS FEEDS', 'Rss Feeds de Internet ...', 'Rss de Texto Local ...', 'Color RSS ...', and 'Color Panel...'. On the right, there is a 'Previsualización' section showing a digital sign with a woman's face, RSS feeds, and a weather panel. Red arrows point from the text descriptions to the corresponding fields in the interface.

Color RSS y color Panel:

Es el color de la barra inferior donde se mostrará el RSS y el color del panel lateral.



Programación de plantilla Paso 2

Ejemplo programación de plantilla con Imágenes, Video y Logo

Dependiendo de la plantilla son los archivos multimedia que se tienen que seleccionar.

En este caso se trata de una plantilla que requiere:

- Imagen
- Videos
- Logo del cliente.

PASO 1
PASO 2
PASO 3


Players en actualización: B827EB69E57F.

Configuración de los archivos multimedia

SELECCIÓN DE IMÁGENES
SELECCIÓN DE VIDEOS
SELECCIÓN DE LOGO









Programación de plantilla Paso 3


Indicar la fecha y hora de Actualización.

Al dar clic en fecha se desplegará el calendario para seleccionar el día en que se ejecutará la actualización.


En Hora de Actualización se tiene que programar después de la HORA ACTUAL que se muestra, mínimo 3 minutos después.

Para finalizar clic en Programar actualización.

La Opción «Solo Actualizar contenidos», permite agregar mas contenido multimedia sobre la plantilla seleccionada.

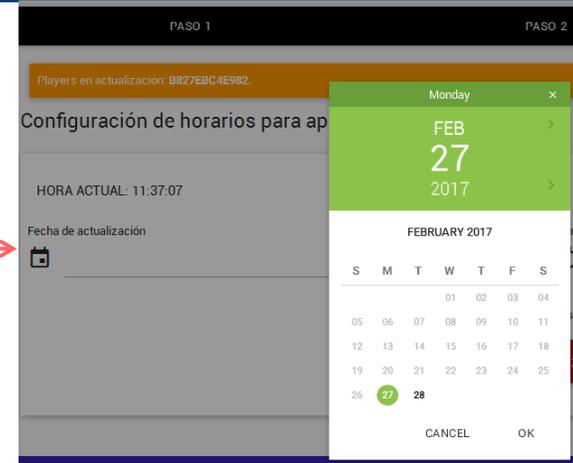

Nota: Si se retorna a un paso anterior o se sale del menú «Selección de Plantilla» se deberá activar nuevamente “Actualizar SI” para poder programar el player.



Descripción de panel

El Panel

Es el espacio donde van los **Gadgets** del estado del Clima, Reloj y un Logo.

Puede variar la posición dependiendo de la plantilla.

Aquí unos ejemplos:

A la comunidad MJN: MODIFICACIONES AL FONDO DE AHORRO

Con el fin de adecuarnos a los cambios fiscales anunciados por las autoridades a partir del 1 de Enero del 2017, les compartimos algunas adecuaciones que tendrá nuestro fondo de ahorro.

	2016 y años anteriores	2017
Monto del fondo de ahorro por encima del monto mensual de impuestos	Genera ISR	Genera ISR
Color del impuesto sobre el monto gravable	En Julio y Diciembre al momento del pago	Mes a mes, hasta llegar al monto total de impuesto
Préstamo del fondo de ahorro	Generalizado: En automático para todos los empleados, y se entrega en julio	A elección: El empleado puede definir si lo solicita o no en el mes de julio
Liquidación del Fondo de Ahorro	Diciembre	Diciembre

Con este tipo de acciones MJN confirma su compromiso de operar bajo los más altos estándares de cumplimiento con las regulaciones laborales y legales.

Abastecimiento Recursos Humanos y Finanzas

MeadJohnson Nutrition

Por otro lado cuando los niños consumen más alimentos de los que necesitan y no queman esa energía, el cuerpo la almacena en forma de grasa, lo que conlleva a importantes problemas.

Current temperature
Mexico City (MX)
21°C
Cielo claro
7:05 PM
Mar, 17 de Ene de 2017
Nubes rotas

Vie, 13 de Ene de 2017
10:28 AM
Current temperature
Mexico City (MX)
17°C
Cielo claro
JOT
Aristegui Notia

5:51 PM
Ara, 22 de Dic de 2016
Current temperature
Cielo claro

Agregar contenido a una plantilla en ejecución.

Si se requiere agregar más contenido sobre una plantilla que se esté ejecutando, se realiza una programación como se muestra en el paso 1.2.2.

Paso uno completo

Paso 2 seleccionar las imágenes, videos o música que se vaya a agregar.

Al llegar al paso 3, seleccionamos la fecha y hora y activar la casilla "Solo actualizar contenido", y clic en Programar actualización.

Se reiniciará el player, y se incluirá el nuevo contenido sin perder el contenido anterior.

The screenshot displays a three-step process bar at the top: PASO 1, PASO 2, and PASO 3. Below this, an orange banner indicates "Players en actualización: B827EBC4E982." The main section is titled "Configuración de horarios para aplicar cambios". It shows the current time as "HORA ACTUAL: 19:08:34". There are two input fields: "Fecha de actualización" with a calendar icon and "Hora de actualización" with a clock icon. A toggle switch for "Solo Actualizar Contenidos" is set to "Si". A red arrow points from the text above to this toggle. At the bottom, there is a red button labeled "PROGRAMAR ACTUALIZACIÓN" with a right-pointing arrow.



1.4. Tareas Programadas

Nos muestra el estatus de las tareas que se han programado y podremos ver el detalle de la tarea programada.



ID	Usuario	MAC	Plantilla Seleccionada	Fecha y Hora de la Actualización	Estado	Detalles	Reprogramar	Cancelar
4596	strejo2	B827EB69E57F	ImagenClimaRss	2017-11-30 13:35:32	completa			
4595	socorro	B827EB69E57F	ImagenMusica	2017-11-30 12:53:54	completa			
4590	socorro	B827EB69E57F	ImagenClimaRss	2017-11-30 10:23:04	error			

- El Estado de la programación que puede tener son:
 - **Programada:** La tarea está programada y en espera de realizarse.
 - **Activa:** La tarea está vigente y en proceso para ejecutarse.
 - **Error:** Muestra el error cuando el player esta sin conexión y no se pudo ejecutar la tarea programada.
 - **Completa:** La programación de realizo con éxito.

- **Reprogramar**

Esta opción permite volver a poner una plantilla anterior solo ingresando la fecha y hora de actualización para que se vuelva a mostrar.

- **Cancelar**

Este botón cancela la programación pendiente de realizarse.



1.4.1. Detalle de programación de players

Detalle

En el botón de Detalle se muestra la información del player que se programo y la información de los campos utilizados de la plantilla.


Información del player

La información importante es: Usuario que programo, plantilla, Hora y fecha en que se hará el cambio de plantilla.

Archivos Multimedia:

Los archivos multimedia que se hayan seleccionado son los que se mostraran.

En este caso se muestran las imágenes y el logo.

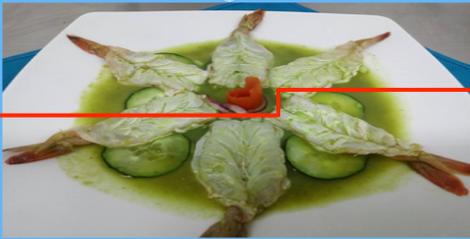Estado: completa			
ID de Evento: 424	MAC: B827EB69E57F	Usuario: strejo	Plantilla: ClimaimagenRss
URL RSS: _			
RSS de Texto: _			
Fecha y Hora: 2017-01-25 12:01:57	Color de Panel: floor_purpura.png	Color de RSS: panel_purpura.png	
Imágenes:		Videos:	
		Logo: 	
		Audios:	

1.5. Control Remoto

La opción de control Remoto tiene varios puntos de ayuda, para ejecutar la ayuda hay que seleccionando el player a controlar y seleccionar la opción que requiera.

33

1. Reiniciar
2. Mensaje Emergente
3. Imagen Emergente
4. Ir a Inicio
5. Iniciar Plantilla
6. Playlist de Plantillas
7. Screenshot
8. Actualizar RSS
9. Video Youtube

EJECUTA ACCIONES RÁPIDAS AL PLAYER

Player a Controlar... ⌵

1.	REINICIAR	2.	MENSAJE EMERGENTE	3.	IMAGEN EMERGENTE	VIDEO ESPECIAL	
4.	IR AL INICIO	5.	INICIAR PLANTILLA	6.	PLAYLIST DE PLANTILLAS	7.	SCREENSHOT
8.	ACTUALIZAR RSS	9.	VIDEO YOUTUBE	PROGRAMAR COMERCIAL	SWITCHER		
	PROGRAMAR EVENTO	BANNER/RSS EMERGENTE					

Nota: Próxima liberación de los botones no descritos




Control Remoto

1.5.1. Reiniciar

La opción Reiniciar permite hacer el reinicio del player para se ejecute la plantilla desde el Principio.

Solo se tiene que seleccionar el Player a controlar y dar click en la opción de Reiniciar

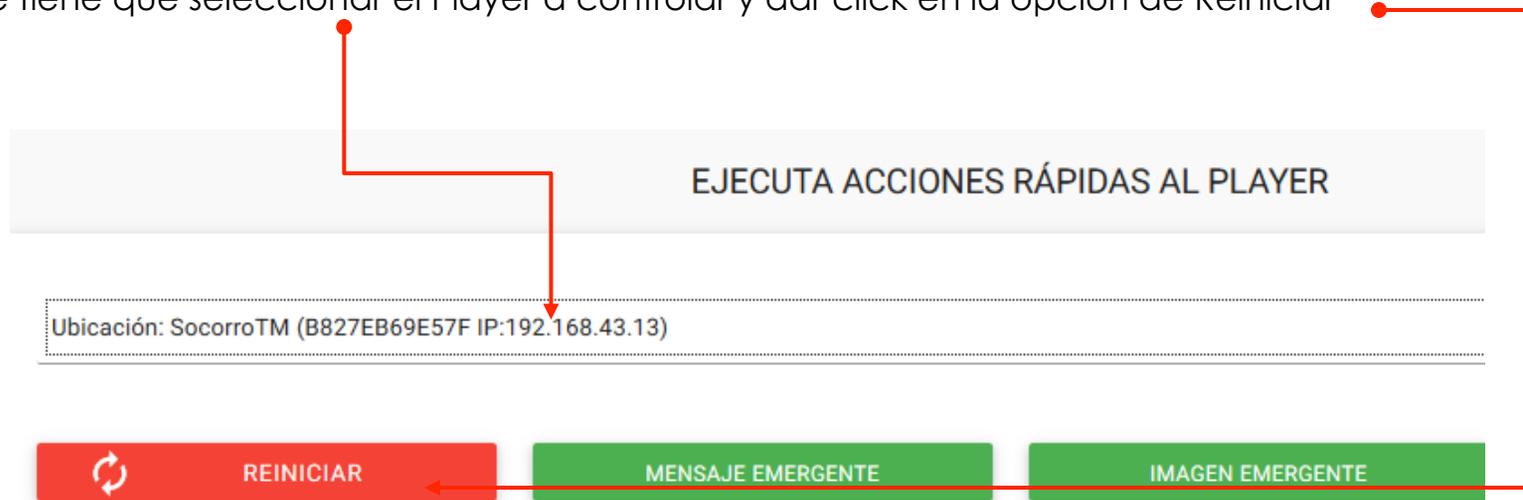


Control Remoto

1.5.2. Mensaje Emergente

Esta opción permite mandar algún aviso o información en forma de texto que se requiera transmitir en forma rápida.

Selecciona el Player y da clic en la opción «Mensaje Emergente».



Se cuenta con varias líneas para ingresar el mensaje a mostrar.

Seleccionar el tiempo de duración, y escoger el color de la letra.
Ya ingresada la información dar clic en Enviar Mensaje.



Control Remoto

1.5.3. Imagen Emergente

Esta opción permite mandar una imagen informativa que se requiera transmitir en forma rápida.

Solo seleccionar el Player y dar clic en la opción Imagen Emergente, se mostrará la siguiente ventana.

The screenshot shows a dialog box with a title bar. Below the title bar, there is a dropdown menu labeled 'Imagenes disponibles...'. Underneath, there are two input fields for time: 'Horas' with the value '0' and 'Minutos' with the value '1'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'ENVIAR IMAGEN'.

En esta ventana, seleccionar de Imágenes disponibles la Imagen a mostrar, previamente agregada en el Menú Multimedia-Templates-Imagen PupUp.

Tiene un contador de tiempo para indicar el tiempo que se mostrara la imagen.



Control Remoto

1.5.4. Video Emergente

Con la opción de Videos Emergentes, se pueden lanzar videos informativos o comerciales, esta opción se ocupará por el momento para las plantillas de TV.

Seleccionar el Player y dar clic en la opción Video Emergente, se mostrará la siguiente ventana.

Seleccionar el video en Videos Disponibles. Se recomienda mandar videos cortos.

Seleccionar el tiempo de Repetición en múltiplos (10,15,30,45 y 60 min.)

Si dejamos en 0 se mandará una sola vez, si se selecciona después cada cierto tiempo, se mandará cada que corresponda, es decir si programamos que se trasmita cada 15 minutos y son las 12:13 AM, se estará mostrando el video a las 12:15, 12:30, 12:45 etc.



Control Remoto

1.5.5. Ir al inicio

Esta opción es para poner el player en modo reposo, es decir que no se muestre nada.

1.5.6. Iniciar plantillas

Esta opción permite iniciar cualquier plantilla que ya se haya programado anteriormente, con solo seleccionarla e Iniciar Plantilla.



The screenshot shows a dialog box with a dropdown menu containing the text "Imagen Clima RSS". Below the dropdown are two buttons: "CANCELAR" and "INICIAR PLANTILLA".

1.5.7. Screenshot

Permite obtener una imagen de lo que se está reproduciendo en el player, sin tener que ir al Dashboard.



1.5.8. Actualizar RSS

Podemos cambiar el RSS de la plantilla que está en ejecución con solo seleccionar la Opción Actualizar RSS

Para esto solo tenemos que seleccionar el player, dar clic en el Opción Actualizar RSS y en la siguiente ventana seleccionar el tipo de RSS a cambiar ya sea de Internet o Local.


Colocar el RSS y dar clic en actualizar.

The screenshot shows a web interface for configuring RSS. At the top, it says "RSS" and "Dashboard / CONF. RSS". Below that, an orange bar indicates "Player(s) a Actualizar RSS: B827EB69E57F". There is a dropdown menu currently showing "RSS LOCAL". To the right of the dropdown is a blue button with a refresh icon and the text "ACTUALIZAR". Below the dropdown is a light blue input area with a label "URL" and a dotted line. Underneath that is a label "LOCAL" and a message "Esperamos que su estancia sea de su agrado...".



1.5.9. Video Youtube

Si tenemos programada la plantilla de Youtube, podemos agregar más URL de videos desde Control Remoto en la opción Video Youtube.

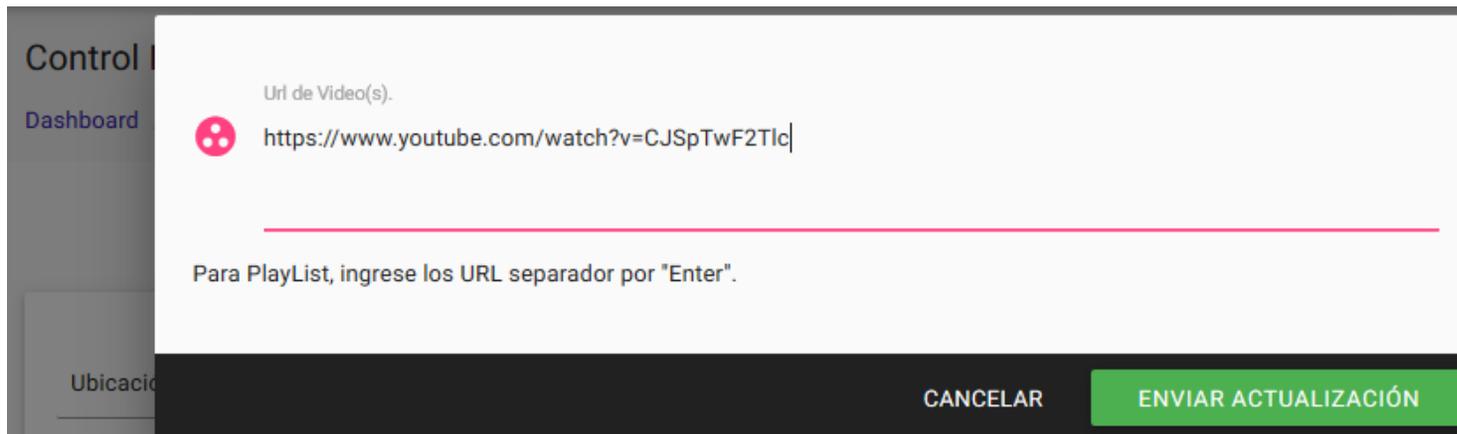

The screenshot shows a modal window titled 'Control Remoto' with a 'Dashboard' sidebar. The main content area is a form for adding video URLs. It features a label 'Url de Video(s)' above a text input field containing the URL 'https://www.youtube.com/watch?v=CJSpTwF2Tlc'. Below the input field is a red horizontal line. Underneath the line, there is a note: 'Para PlayList, ingrese los URL separador por "Enter".'. At the bottom of the modal, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'ENVIAR ACTUALIZACIÓN'.



2. Submenú Multimedia

MULTIMEDIA

-  Imágenes
-  Videos
-  Audios
-  Logos
-  Templates

En el Submenú Multimedia se agregan los archivos multimedia en la galería **PREVIO** a la programación del player.

El proceso para subir o eliminar archivos multimedia es igual para todas las galerías multimedia.

2.1. Imágenes:

Especificaciones: Los formatos permitidos en imágenes son JPG, JPEG y PNG, se recomienda un tamaño de 1280 x 720 pixeles para tener una mejor resolución.

2.1.1. Subir imágenes:

Para subir nuevas imágenes solo tenemos que dar clic en el botón se abrirá la ventana

 SUBIR IMÁGENES

Arrastre y suelte aquí los elementos que desee subir.

Al dar clic en ella se abre la búsqueda donde podemos seleccionar varias imágenes a la vez; para subir a la galería damos clic en aceptar o simplemente arrastramos las imágenes Seleccionadas.




2.1.2. Borrar imágenes:

Ingresamos en la galería de Imágenes y seleccionamos los archivos a eliminar, damos clic en el botón

 ELIMINAR SELECCIONADOS

42

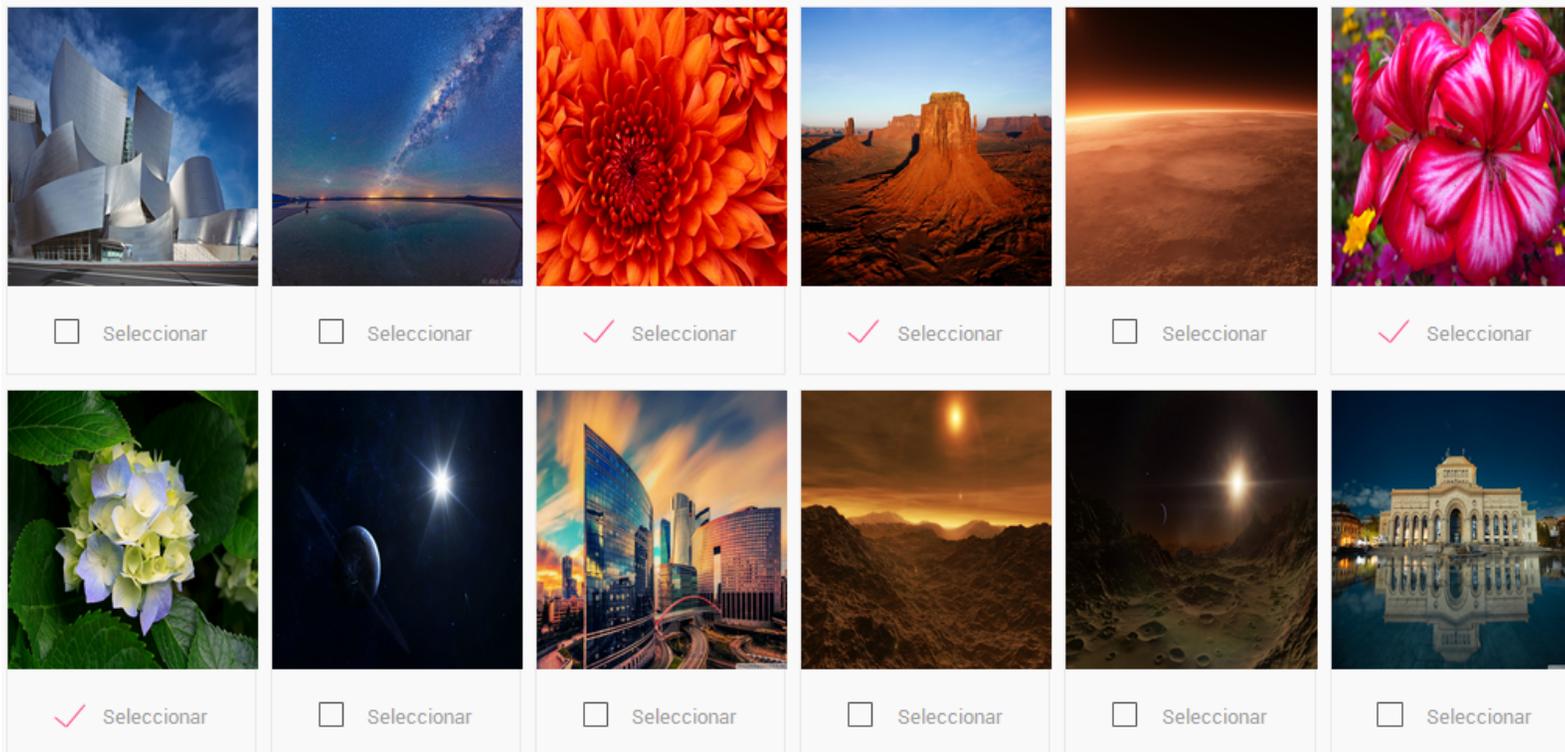

Nota: Es necesario dar mantenimiento a sus archivos multimedia, ya que el espacio está LIMITADO a 5 GB por cuenta.



2.2. Videos

2.2.1. Especificaciones:

El formato permitido para video es **MP4** y con un tamaño **máximo de 100 MB**.

2.2.2. Subir Videos:

Dar clic en el botón 

Se abrirá la ventana para subir los videos arrastrando o seleccionado uno o varios a la vez.

2.2.3. Eliminar videos:

Se pueden dar de baja uno o varios videos a la vez, solo seleccionamos los videos a dar de baja y damos clic en el botón



Lista de videos

Formatos admitidos: .mp4

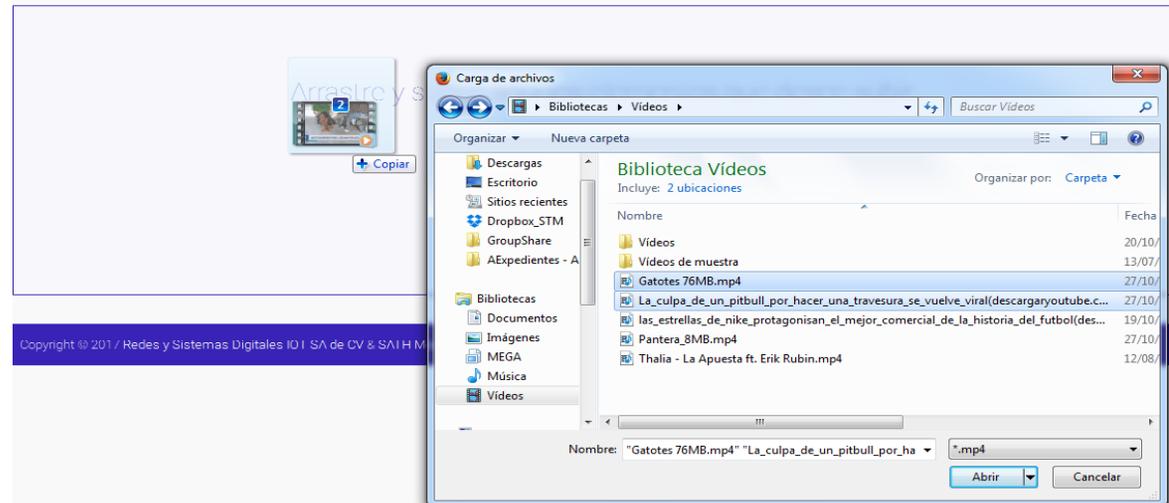


Figura 2.2.2.


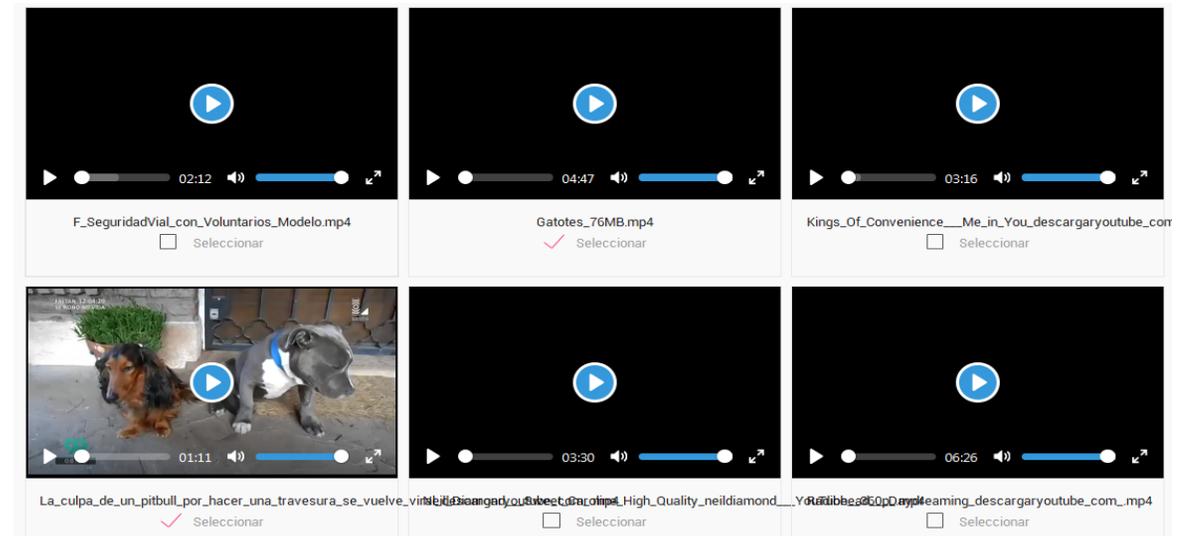


Figura 2.2.3.

Vista previa de video:

Para ver el previo de video, solo hay que dar clic sobre el video para que se empiece a reproducir, se puede detener, avanzar, silenciar y/o ampliar a pantalla completa.

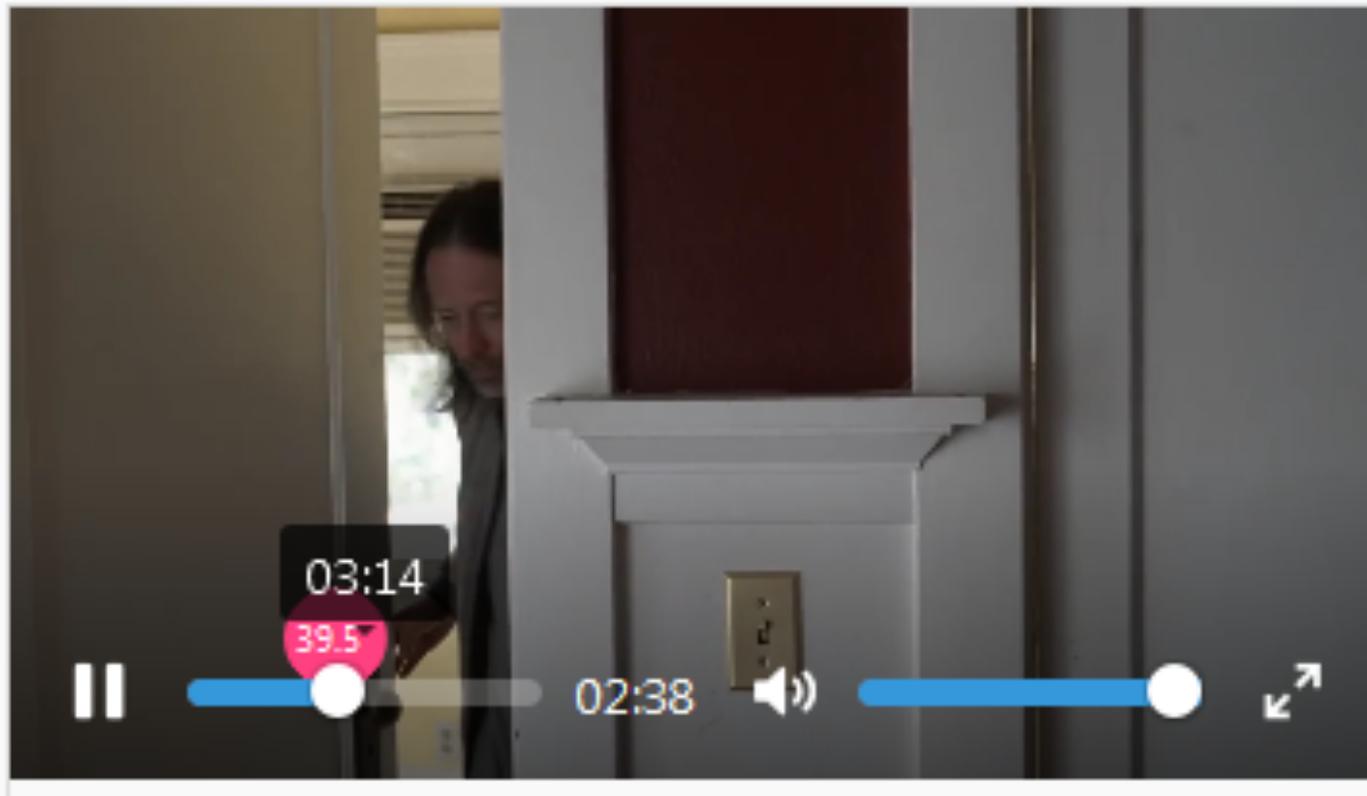

2.3. Audio

2.3.1. Especificaciones

El formato permitido para Audio es MP3.

2.3.2. El proceso de subir y eliminar audio, es igual que en los archivos anteriores multimedia (arrastrar y soltar).

Al dar clic en el botón de play, se puede tener un previo del audio, podemos detener, avanzar, bajar volumen.

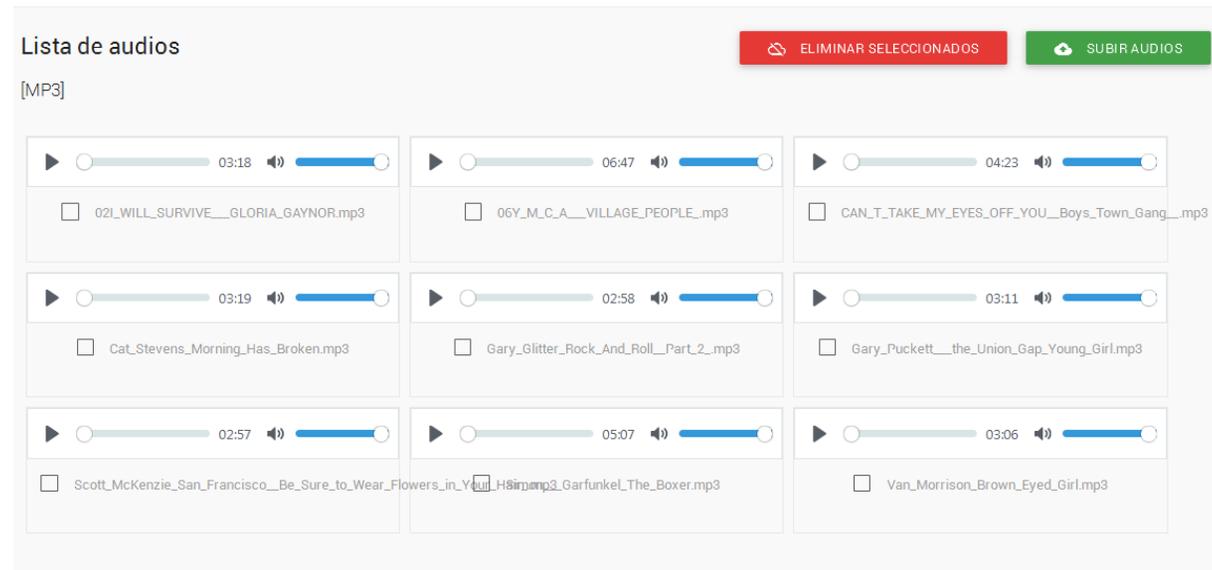


Figura 2.3.2.




2.4. Logos

2.4.1. Especificaciones:

Formato .PNG con un tamaño de 710 x 390 pixeles.

2.4.2. Subir Logos:

Dar clic en el botón



Se abrirá la ventana para subir el logo arrastrando o seleccionado uno o varios a la vez.

2.4.3. Eliminar Logo:

Para eliminar el logo, solo hay que seleccionarlo y dar clic en la barra



Lista de Logos

Formatos admitidos: .png

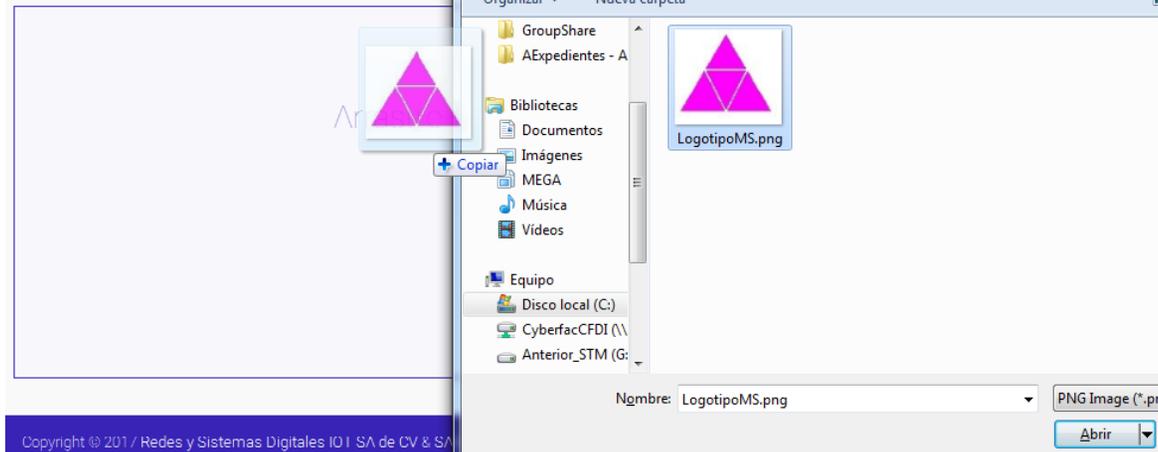


Figura 2.4.2.

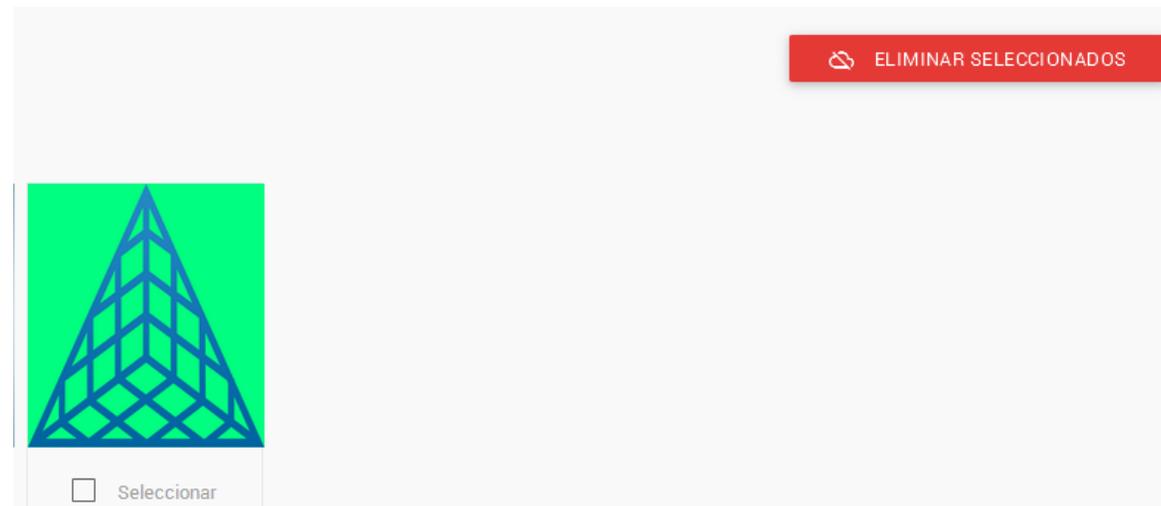


Figura 2.4.3.



2.5. Templates

En Templates tenemos varias opciones:

- Banners:

El banner es una imagen de un anuncio publicitario y se utiliza solo para algunas plantillas especiales como Video Streaming



- Imagen PupUp
Imagen emergente que se lanza según se requiera

- Color Templates

Color de fondo de ciertas plantillas, ejemplo Plantilla Tablero Vertical RSS

- Rss Feeds

Relación de RSS que podemos seleccionar al realizar una programación, se describirá más adelante



2.5.1. Banners

El banner es una imagen de un anuncio.

2.5.1.1 Especificaciones:

Formato para Banners:
JPG, JPEG y PNG.

La medida debe ser de 120 x 1020 pixeles máximo,
60 x 510 o
40 x 340 mínimo.

Revisar [Anexo 1](#)

2.5.1.2. Subir Banners:

Solo hay que dar clic en el botón 

2.5.1.3. Eliminar:

Solo hay que seleccionar y dar clic en el botón rojo.



Figura 2.5.1.1.

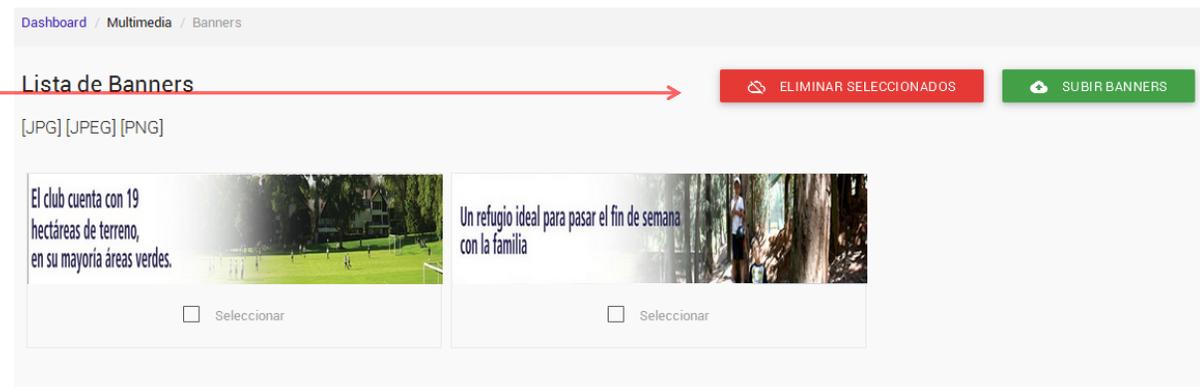


Figura 2.5.1.3.



2.5.2. Imagen PupUp

Es cualquier imagen que cuente con las siguientes especificaciones.

2.5.2.1 Especificaciones:

Formato:

JPG, JPEG y PNG.

se recomienda un tamaño de 1280 x 720 pixeles para tener una mejor resolución

2.5.2.2. Subir Imagen PupUp:

Solo hay que dar clic en el botón 

2.5.2.3. Eliminar:

Seleccionar la imagen a eliminar y dar clic en el botón rojo.



Figura 2.5.2.1.



Figura 2.5.2.3.



2.5.3. Color Templates

Es cualquier imagen con Formato PNG y se recomienda un tamaño de 1280 x 720 pixeles para tener una mejor resolución

2.5.3.1. Subir Imagen Templates:

Se tiene que seleccionar la plantilla que ocupara el Témplate dando clic en Seleccionar Plantilla (1) y clic en Plantilla Seleccionada (2).

Por último clic en el botón verde para subir imagen
O para eliminar seleccionar la o las imágenes y clic en el botón Rojo de Eliminar

Nota: En la opción de seleccionar plantilla nos muestra las plantillas que ocupan Templates

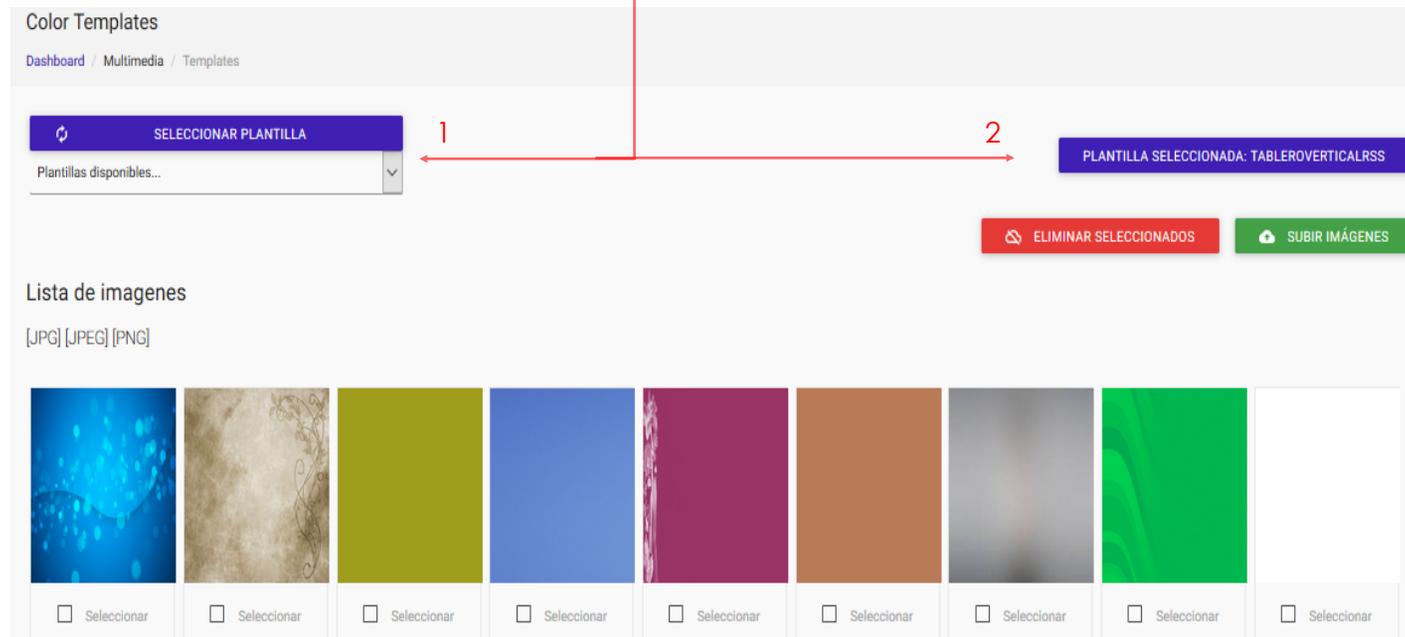


Figura 2.5.3.1



2.5.4. RSS Feeds

Esta opción nos permite almacenar URL RSS de Internet y RSS locales para posteriormente al realizar la programación de una plantilla solo se seleccione el RSS a ocupar.

2.5.4.1. Agregar RSS Feeds:

Para agregar los RSS ir a la opción Multimedia-Templates-Rss Feeds

Seleccionamos el tipo de RSS a almacenar y clic en el botón Seleccionar RSS

Agregar la URL del RSS o el RSS local en la línea bajo la cabecera RSS Feed, una pequeña descripción y clic en Guarda, los RSS se irán guardando como en este ejemplo.

Para Eliminar, seleccionar el RSS con el botón SI y clic en Eliminar Seleccionados

The screenshot displays the 'Rss Feeds' management page. At the top, there is a blue button labeled 'SELECCIONAR RSS' and a dropdown menu currently showing 'Rss Internet'. Below this is a search bar and a 'Mostrar' dropdown set to '10'. The main area contains a table with the following structure:

Rss Feed	Descripción	Eliminar
<input type="text" value="Rss Feed"/>	<input type="text" value="Descripción"/>	<input type="button" value="AGREGAR"/>
<input type="text" value="http://aristeguinoticias.com/feed/"/>	<input type="text" value="aristegui"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="http://www.banxico.org.mx/rsscb/rss?BMXC_canal=fx&BMXC_idioma=es"/>	<input type="text" value="Tipo de cambio"/>	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>

At the bottom of the table, it says 'Mostrando 1 al 3 de 3 resultados'. On the right side, there are navigation buttons: 'anterior', '1', and 'siguiente'. A red 'ELIMINAR SELECCIONADOS' button is located at the top right of the table area. A red line connects the 'Eliminar' column header to this button.

Figura 2.5.4.1



3. Administración

3.1. Usuarios

Puede agregar nuevos usuarios dando clic en el botón Usuarios-Agregar Usuario

52

Usuarios

Dashboard / Administración / Usuarios

Mostrar 10

AGREGAR USUARIO

Buscar:

ID	Usuario	Nombre	Correo	Cliente	Modificar
45	Socorro	Socorro Trejo	strejo@jot.com.mx	Socorro Trejo	ACTUALIZAR
80	strejo2	STM Pruebas	strejo@jot.com.mx	Socorro Trejo	ACTUALIZAR

Mostrando 1 al 2 de 2 resultados

Anterior 1 Siguiente

Se abrirá la ventana para agregar los datos requeridos.

AGREGAR USUARIO

Nuevo usuario en PDS

Usuario

Nombre

Correo

Cliente...

Contraseña

Confirmar Contraseña

ALTA DE USUARIO



3.1.2. Modificar y Eliminar Usuarios

Para modificar un usuario, seleccionar el usuario a modificar y dar clic en el botón «Actualizar»

ID	Usuario	Nombre	Correo	Cliente	Modificar
45	Socorro	Socorro Trejo	strejo@jot.com.mx	Socorro Trejo	ACTUALIZAR
80	strejo2	STM Pruebas	strejo@jot.com.mx	Socorro Trejo	ACTUALIZAR

Podemos modificar todos los campos a excepción de Usuario, ya que si lo modificamos y tenemos más usuarios al ingresar nuevamente ya no se mostrarán.

MODIFICAR USUARIO

Modificar usuario en PDS

Usuario <input type="text" value="strejo2"/>	Nombre <input type="text" value="STM Pruebas"/>
Correo <input type="text" value="strejo@jot.com.mx"/>	<input type="text" value="Socorro Trejo"/>
Contraseña <input type="password"/>	Confirmar Contraseña <input type="password"/>

MODIFICAR USUARIO >

ELIMINAR USUARIO

Para Eliminar un Usuario, simplemente damos clic en la barra Roja «Eliminar Usuario»



3.2. Plantillas

3.2.1. Plantillas básicas

Se cuenta con diferentes plantillas, las cuales se mencionan a continuación y se puede ver el catálogo de plantillas en la plataforma de Administración del Player PDS en la opción Administración-Plantillas o en el siguiente link <https://www.digital-signage.mx/portal/dashboard/templates.php>

Descripción de Plantillas con Imagen:

Ejemplo: Plantilla ImagenClimaRSS

1.- Sección de imágenes

Aquí podrá visualizar un playlist de imágenes en formato jpg, jpeg, png

2.- Sección de RSS

En este campo se mostrará el cintillo del RSS de Internet o Interno

3.- Sección de Panel de Clima

Se muestran los Gadgets de clima, reloj y logo



Descripción de Plantillas con Imagen y video:

Plantilla ImagenVideoClimaRSS

1.- Sección de imágenes

Playlist de imágenes

2.- Sección de RSS

En este campo se mostrará el cintillo del RSS de Internet o Interno

3.- Sección de Clima

Se muestran los Gadgets de clima, reloj y logo.

4.- Sección de Video

Podrá mostrar un playlist de videos



Plantillas con Imágenes




ImagenClimaRSS



ImagenMusica



ImagenVideoClimaRSS

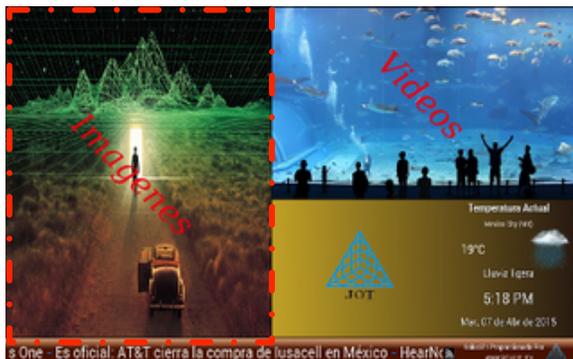

ImagenVideoClimaRSS2



Clima Imagen Rss



Imagen Clima Vertical

DIGITAL SIGNAGE PLATFORM



Menú Imagen Rss



Imagen Carrusel Clima



Imagen Imagen Clima



Imagen RssMarquee Clima



Imagen Video RssMarquee

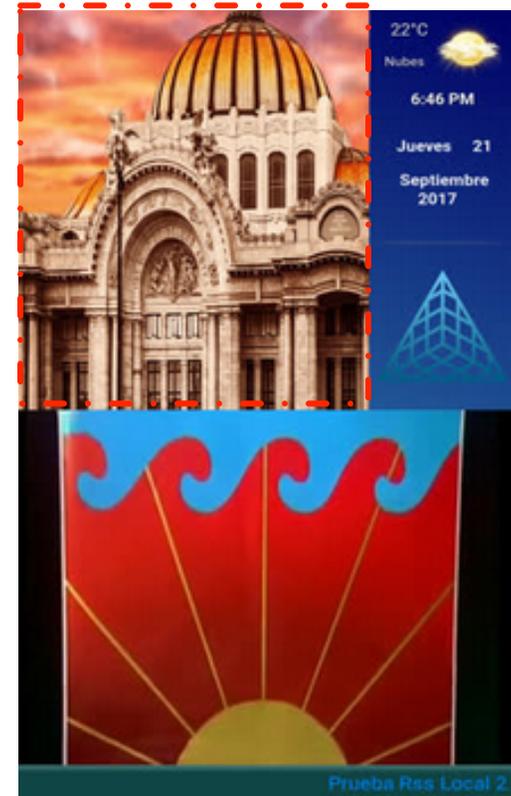


Imagen Clima





Imagen Video

Opción para ingresar playlist de Imagen y Video



Imagen Video Vertical



Imagen Vertical



Opción para ingresar playlist de Imagen y Video en la misma sección.



Plantillas que cuentan con sección de VIDEO:



Imagen Video Clima RSS

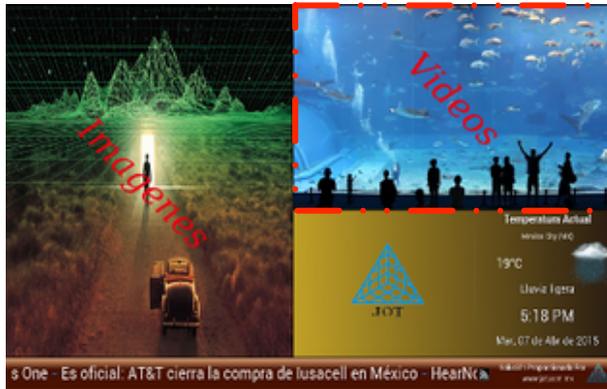


Imagen Video ClimaRss 2



Video Clima



Video Clima RSS 2



Video RSS



Video Turnero Mono Lugar





Imagen Video RssMarquee



Imagen Clima Video RSS Vertical



Imagen Video



3.2.2. Plantillas Especiales



1. Tablero Vertical Rss



2. TableroCitas



3. Tablero Deudores



4. Menu Imagen Rss



5. Video Turnero Mono Lugar



6. Tablero Citas Servicio y Publicidad


3.2.3. Programación de algunas plantillas

3.2.3.1. Programación Plantilla VideoTurneroMonolugar

La Plantilla Video Turnero Monolugar, está pensado para Clientes que tienen afluencia de “Clientes” que necesitan atender por medio de turnos.

Requerimientos:

1. Player conexión a pantalla touch
2. Pantalla Touch que se vincula con la impresora de Ticket
3. Impresora de Ticket
4. Player conexión a “Botonera y pantalla donde se muestran los ticket”
5. Botonera: está ubicada en el lugar de cada uno de los ejecutivos que llaman al cliente.
6. Pantalla TurneroTurnero: Pantalla donde se mostrará el Turno a atender
7. Conexión a internet



3.2.3.1. Programación Plantilla Video Turnero Monolugar


Pasos de Programación de plantilla Video Turnero Monolugar:

- 1.- Programar actualización, mismo proceso de programar actualización
- 2.- Configuración de Pantalla Touch

Se tiene que tener encendida y conectada la impresora a la pantalla Touch para que tome la Configuración.

Ingresar al Portal Digital Contents Platform en el menú General – Plantillas especiales – Turnero
Se despliegan las opciones Pantalla y Touch, ingresamos a la opción Touch

Al seleccionar la opción Touch nos mostrara los player, seleccionar el player que se configurara, dar Clic en Modificar Sucursal

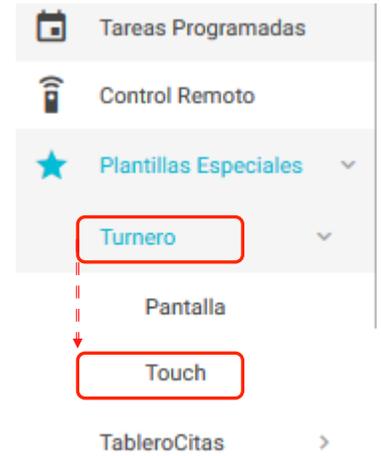

Turnero Touch

Plantillas Especiales / Turnero / Turnero Touch

Lista de Players

Mostrar: 10

Buscar:

ID	Dirección MAC	Zona	Sucursal	Lugar	Estado	Seleccionar
14	B827EB176957	Coahuila	Centro	Turnero_TouchCC	OFF	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
72	B827EBD269D8	Cuahtemoc	Rio Nazas	Turnero_Touch_SC	ON	No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>

Mostrando 1 al 2 de 2 resultados

Anterior 1 Siguiente

MODIFICAR SUCURSAL



3.2.3.1. Programación Plantilla Video Turnero Monolugar

Al dar clic en Modificar Sucursal se muestra la siguiente ventana donde se mostrarán los campos a configurar como sigue:

Descripción de campos:

Servicio En la Columna de Servicio se ingresa la descripción corta del tipo de servicio que se brindara, este campo se mostrara en la pantalla Touch como un botón virtual.

Lugar Ubicación del ejecutivo.

Ejemplo: Cajero, Ventanilla, Caja, Preferente, etc.

Identificador: Carácter del tipo de servicio, solo se admite un carácter alfanumérico, si no se requiere puede ir vacío

Preferente Opción para seleccionar el tipo de servicio que tiene preferencia; si no se selecciona ninguno los turnos irán pasando conforme se registren.

Para ingresar otro servicio, dar clic en Agregar fila.

Eliminar filas, seleccionar la casilla de la Izquierda de la línea a eliminar y dar clic en el Botón Eliminar Filas

Configuración Turnero Touch

Plantillas Especiales / Turnero / Turnero Touch / Configuración


SERVICIOS	APARIENCIA	TICKET
Servicio	Lugar	Identificador
<input type="checkbox"/> Depositos	Cajero	D
<input type="checkbox"/> Cheques	Cajero	C
<input type="checkbox"/> Empresariales	Preferente	E
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>

AGREGAR FILA ELIMINAR FILA(S)



3.2.3.1. Programación Plantilla Video Tumero Monolugar

Apariencia: Seleccionar la imagen de fondo y el logo que se requiera poner en la pantalla Touch.

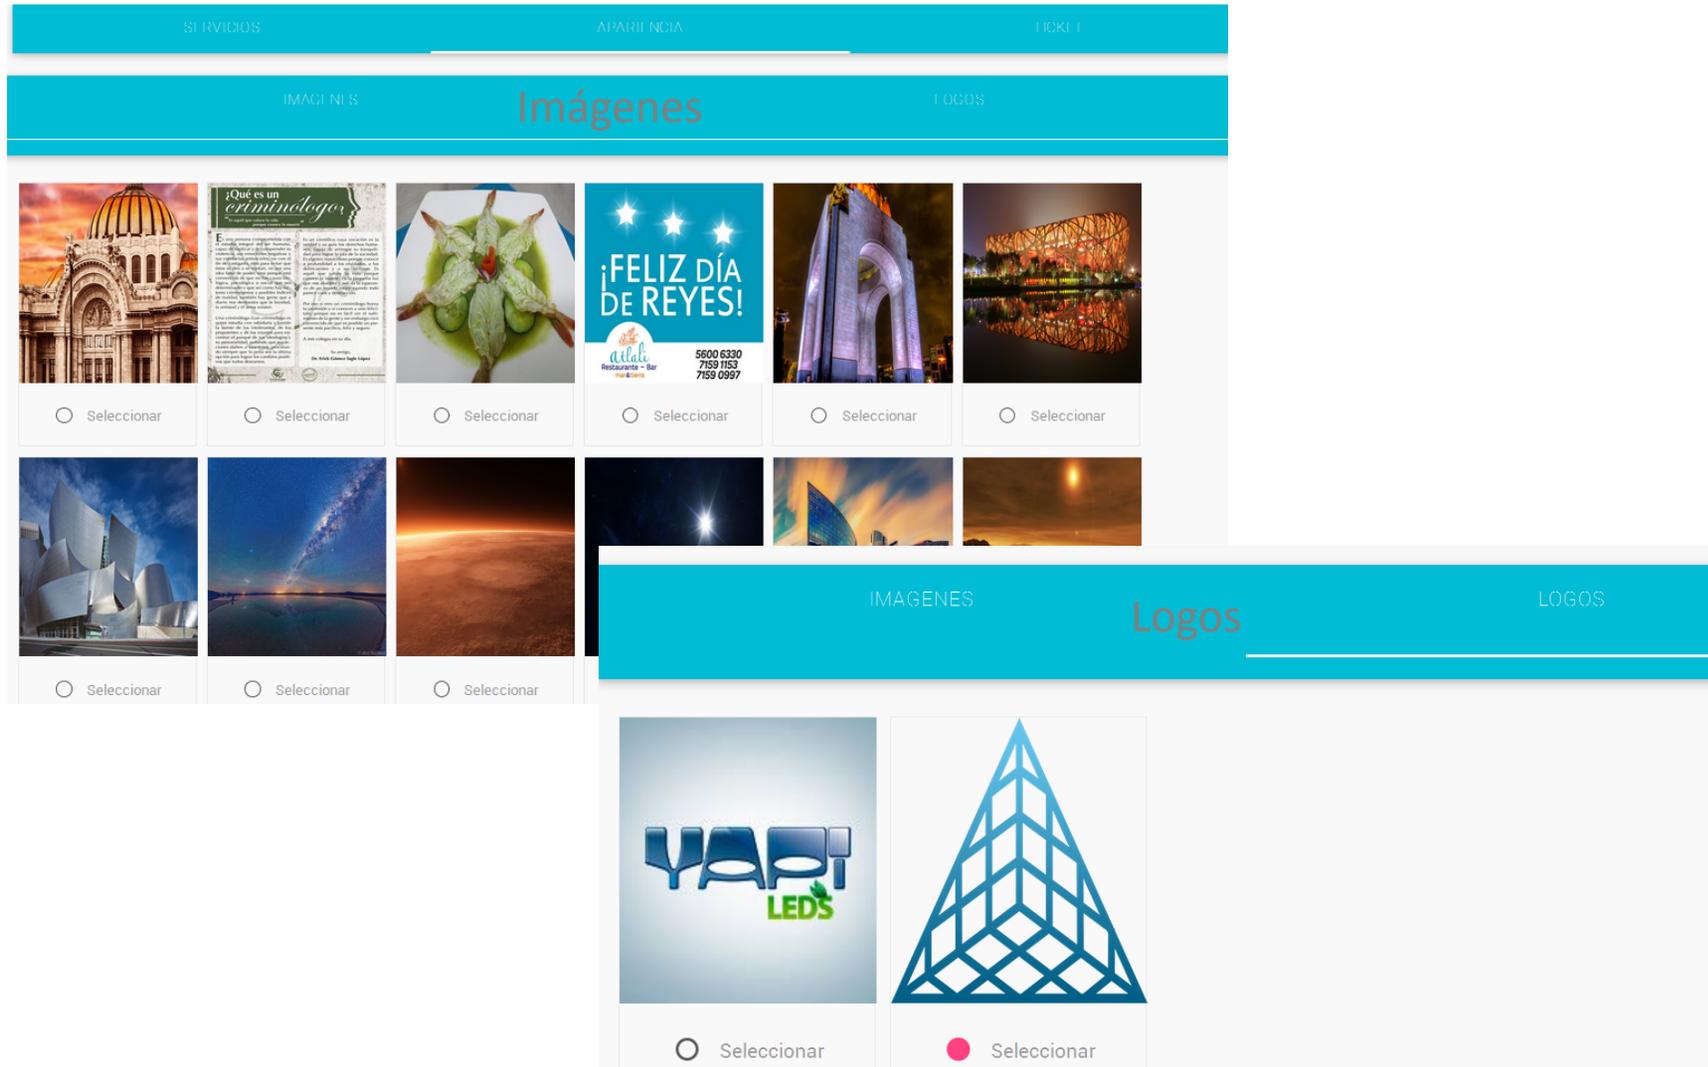

3.2.3.1. Programación Plantilla Video Turnero Monolugar

Ticket

En el apartado de Ticket se configura la empresa, sucursal y alguna nota que se requiera que aparezca en la impresión del Ticket, el último campo de Nota puede ir vacío.

Al terminar de ingresar la información, dar clic en Realizar Cambios, la pantalla Touch se reiniciará en automático aplicando los cambios realizados.

SERVICIOS APARIENCIA **TICKET**

Empresa
RSJ970703G32

Sucursal
Nazas y Tiber

Nota:
Atencion a clientes 01 800 123123

REALIZAR CAMBIOS ➤

Ejemplo de Ticket



3.2.3.1. Programación Plantilla Video Turnero Monolugar

3.- Configuración de Pantalla Turnero

Después de realizar la configuración de la pantalla Touch se procede a realizar la Configuración de la Pantalla Tunero donde se mostrará el Turno.

Ir a menú General – Plantillas especiales - Turnero – Pantalla, se mostrará la siguiente pantalla

Configurar:

Numero de Botón: Botón físico en el equipo, solo es informativo.

Tipo de Lugar: Con la configuración del Touch, se muestran los tipos de lugar, seleccionar el botón que quedara como preferente si es que se configuro alguno.

Numero de Lugar: Botón virtual, es decir botón que se le asignara como tipo de Lugar.

Turnero Pantalla

Plantillas Especiales / Turnero / Turnero Pantalla

CONFIGURAR INTERCALADO SINCRONIZAR INFORME

Número de Botón	Tipo de Lugar	Número de Lugar
1	Preferente <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> NULL Cajero Preferente Ventanilla Clientes </div>	1
2		2
3	Ventanilla Clientes	3



3.2.3.1. Programación Plantilla Video Turnero Monolugar

INTERCALADO

En esta opción se configura los lugares a pasar antes de un Preferente, también cuenta con la opción de Pasar TODOS los PREFERENTES PRIMERO.

Para Aplicar los cambios dar clic en Configurar, se reiniciará la pantalla que muestra los Turnos.

Turnero Pantalla

Plantillas Especiales / Turnero / Turnero Pantalla

CONFIGURAR

INTERCALADO

SINCRONIZAR

INFORME

Número de Usuarios Preferentes a Pasar

2



Número de Usuarios No Preferentes a Pasar

1

 Pasar a Todos los Usuarios Prefentes Primero

CONFIGURAR



3.2.3.1. Programación Plantilla Video Turnero Monolugar

SINCRONIZAR

La opción de sincronizar permite reiniciar el conteo del ticket en la Impresora o poner el Numero en el que se requiera Iniciar la impresión.

Al Iniciar el día el conteo se reinicia en automático

Para aplicar los cambios dar clic en el botón  de la parte inferior y regresar a la pantalla de intercalado para dar clic en Configurar, esto hará que en se actualicen los turnos en la pantalla Turnero.

CONFIGURAR	INTERCALADO	SINCRONIZAR	INFORME
Identificador	Turno a Sincronizar		
D	0		
C	0		
E	0		
S	0		
A	0		



3.2.3.1. Programación Plantilla Video Turnero Monolugar

INFORME

Se puede emitir un reporte por Rango de Fecha, seleccionando las casillas de los datos que se requieran mostrar.

Existen dos reportes, TurneroLugar que corresponde a los turnos emitidos o por TurneroTurnero que corresponde a los turnos atendidos

The screenshot displays the 'INFORME' (Report) section of the software. At the top, a teal navigation bar contains the following menu items: CONFIGURAR, INTERCALADO, SINCRONIZAR, and INFORME. Below this, there are two date selection fields: 'Fecha Inicial' and 'Fecha Final', each with a calendar icon. Underneath the date fields, there are two report type buttons: 'TURNEROLUGAR' and 'TURNEROTURNERO'. A table allows users to select which data fields to include in the report. The fields listed are: id_Turnero, num_lugar, nom_lugar, servicio, total, fecha_dia, and Seleccionar Todo. Each field has an unchecked checkbox. At the bottom of the form is a blue button labeled 'GENERAR' with a refresh icon.

3.2.3.1. Programación Plantilla Video Turnero Monolugar

Ejemplo de Reporte

Reporte TurneroLugar: El reporte es generado en un archivo de Excel

	A	B	C	D
1	Reporte de TurneroLugar			
2				
3	id_Turnero	num_lugar	nom_lugar	servicio
4	1	1	Caja 0	Servicio Ejecutivo
5	1	1	Caja 1	Empresariales
6	1	1	Cajero	Afores
7	1	1	Cajero	Cajas

Ejemplo de reporte TurneroTurnero

Al generar el reporte de TurneroTurnero se generan ambos reportes en el mismo archivo, y estos se encuentran en hojas separadas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Reporte de TurneroTurnero									
2										
3	id_Turnero	turno	num_lugar	servicio	lugar	entrada	inicio_atencion	fin_atencion	preferente	identificador
4	1	1	3	Depositos	Cajero	2018-02-12 16:39:23	2018-02-12 16:49:34	2018-02-12 17:36:08	si	C
5	1	2	0	Depositos	Cajero	2018-02-12 16:39:31	2018-02-12 17:31:03	2018-02-12 17:31:03	no	C
6	1	1	1	Depositos	Cajero	2018-02-12 16:39:35	2018-02-12 17:35:25	2018-02-12 17:37:13	si	P
7	1	3	0	Depositos	Cajero	2018-02-12 17:28:56	2018-02-12 17:31:03	2018-02-12 17:31:03	no	C
8	1	1	2	Afores	Cajero	2018-02-12 17:29:01	2018-02-12 17:35:42	2018-02-12 17:35:51	no	A
9	1	1	0	Alta de cuenta	Caja 1	2018-02-12 17:29:10	2018-02-12 18:22:44	2018-02-12 18:22:44	no	
10	1	1	0	Sincronizar		2018-02-12 17:31:03	2018-02-12 17:31:03	2018-02-12 17:31:03	si	C
11	1	2	1	Depositos	Cajero	2018-02-12 17:36:20	2018-02-12 17:37:15	2018-02-12 18:08:11	no	C
12	1	3	2	Depositos	Cajero	2018-02-12 17:36:26	2018-02-12 17:37:26	2018-02-12 18:08:21	no	C
13	1	1	0	Empresariales	Caja 1	2018-02-12 17:36:30	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	si	E
14	1	1	0	Informes	Informes	2018-02-12 17:36:34	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	no	I
15	1	1	3	Cajas	Cajero	2018-02-12 17:36:38	2018-02-12 17:38:51	2018-02-12 17:41:15	no	H
16	1	2	3	Afores	Cajero	2018-02-12 17:36:42	2018-02-12 17:41:17	2018-02-12 18:08:30	no	A
17	1	2	0	Preferentes	Caja 1	2018-02-12 17:36:47	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	no	P
18	1	3	0	Preferentes	Caja 1	2018-02-12 17:36:50	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	no	P
19	1	2	0	Alta de cuenta	Caja 1	2018-02-12 17:36:54	2018-02-12 18:22:44	2018-02-12 18:22:44	no	
20	1	4	1	Servicios	Cajero	2018-02-12 17:37:03	2018-02-12 18:08:12	2018-02-12 18:09:15	no	C
21	1	5	2	Depositos	Cajero	2018-02-12 18:08:36	2018-02-12 18:08:54	2018-02-12 18:14:47	no	C
22	1	2	0	Informes	Informes	2018-02-12 18:08:38	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	no	I
23	1	3	0	Informes	Informes	2018-02-12 18:08:40	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	no	I
24	1	2	3	Cajas	Cajero	2018-02-12 18:08:42	2018-02-12 18:09:04	2018-02-12 18:15:02	no	H
25	1	3	0	Alta de cuenta	Caja 1	2018-02-12 18:08:45	2018-02-12 18:22:44	2018-02-12 18:22:44	no	
26	1	6	1	Servicios	Cajero	2018-02-12 18:08:47	2018-02-12 18:09:17	2018-02-12 18:14:38	no	C
27	1	4	0	Preferentes	Caja 1	2018-02-12 18:08:49	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	no	P
28	1	1	0	Sincronizar		2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	si	A
29	1	1	0	Sincronizar		2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	si	C
30	1	1	0	Sincronizar		2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	si	E
31	1	1	0	Sincronizar		2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	si	H
32	1	1	0	Sincronizar		2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	2018-02-12 18:13:10	si	I

3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

La Plantilla de tablero Citas, Tablero Deudores, Tablero Citas Servicios, la programación es muy similar, en este ejemplo se mostrarán los pasos para la programación de la Plantilla **Tablero Citas**.

PASO 1
PASO 2
PASO 3

Players en actualización: **SocorroTM.**

Configuración de parámetros de la plantilla

Nota. Favor de agregar los RSS en: MULTIMEDIA -> TEMPLATES -> RSS FEEDS

Rss Feeds de Internet ... ▼

Rss de Texto Local ... ▼

Color RSS ... ▼

Previsualización

Mie, 08 de Mar de 2017 6:22 PM

BIENVENIDOS

Encabezado1	Encabezado2	Encabezado3	Encabezado4	Encabezado5
16:03	reg1	campo1	campo2	campo:
17:00	reg2	campo1	campo2	campo:
PÁGINA 1				

edas que le tiraron turistas para tener buena suerte - ¿De verdad puede la

Paso 1


Seleccionar RSS a Mostrar y color de RSS



3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

Paso 2

El Paso 2 se seleccionan los archivos multimedia a utilizar, aquí una descripción de la plantilla:

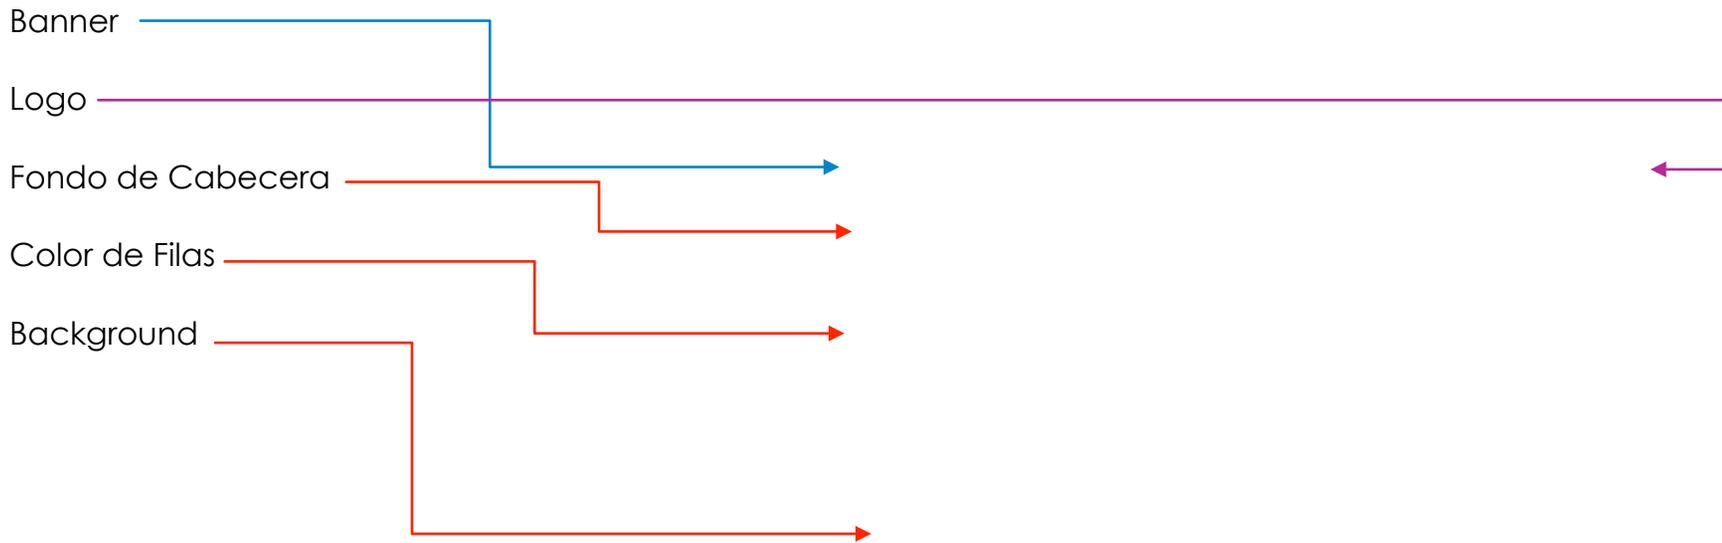

3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

Paso 2, selección de archivos multimedia

Paso 3

El Paso 3 es la fecha y hora en que se ejecutara la plantilla



3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

Agregar Registros y Encabezados a Mostrar

Lo siguiente es ir al **menú General – Plantillas Especiales** para enviar los registros que se estarán mostrando en la Plantilla

Ubicamos la plantilla que se programó, en este caso **Tablero Citas**,
Para agregar los Registros y Encabezados



3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

Encabezados

Seleccionar el player a controlar y clic en

 IR A ENCABEZADOS

En la siguiente vista solo ingresar los Encabezados de las Columnas y clic en Guardar, si la plantilla ya está en ejecución y se necesita cambiar los encabezados, hacer los cambios y para que se actualicen en el Player dar clic en Guardar y en el botón  para que se actualicen los cambios.

1. Agregar cabeceras
2. Actualizar (Se reinicia el player)
3. Guardar
4. Borrar cabeceras



Player(s) a Actualizar: B827EB69E57F

ENCABEZADOS

HORA	CLIENTE	AUTOMOVIL DE INTERES	ASESOR	STATUS

GUARDAR BORRAR CABECERAS



3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

Registros

Seleccionar el player a controlar y clic en



Cuenta con las siguientes opciones:

- Nuevo Registro
- Editar Registro

- Descargar Formato
- Actualizar Player

Plantillas Especiales

Dashboard / Tablero Citas / Registrar Citas

Player(s) a Actualizar: B827EB69E57F

Ningún archivo seleccionado.

Mostrar: 10

resultados

Hora	Cliente	Articulo	Asesor	Status	Fecha	MAC
	Nombre Apellido	Articulo	Nombre Apellido	Status		
09:01	Pedro	Smart	Roberto Rios	A	2017-09-04	B827EB69E57F
09:01	Roberto Perez	Aveo	Roberto Rios	C	2017-09-04	B827EB69E57F
10:01	Victor Hernandez	Aveo	Roberto Rios	A	2017-09-07	B827EB69E57F
10:01	Carlos	Smart	Roberto Rios	A	2017-09-04	B827EB69E57F




3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

Ingresar Registros

Hay dos opciones para ingresar Registros, estos pueden hacerse uno por uno o a través de un archivo .csv para subir todos los registros al mismo tiempo al portal DS.

➤ **Ingresar Registros uno por uno**

En la línea en blanco ingresar los datos a Registrar y clic en guardar, cuando se termine de dar de alta los registros dar clic en el botón de Actualizar Player para que se muestren en la pantalla de Señalamiento Digital

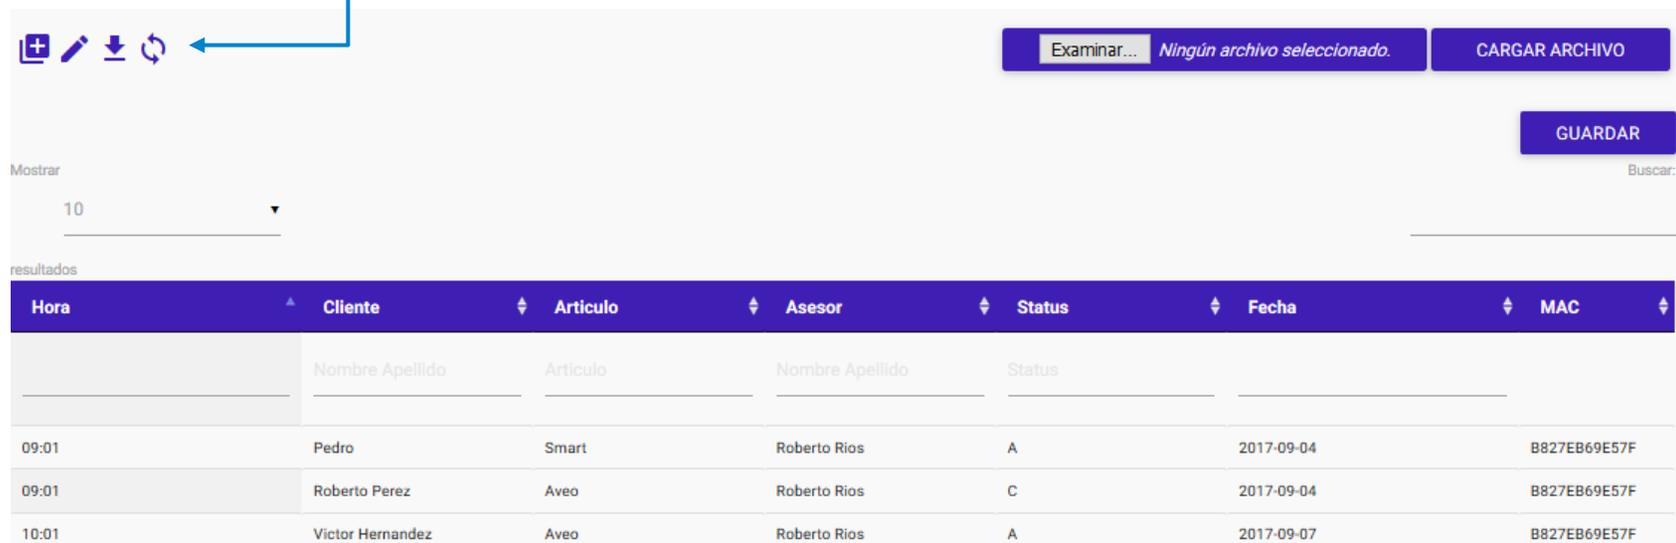

Hora	Cliente	Artículo	Asesor	Status	Fecha	MAC
	Nombre Apellido	Artículo	Nombre Apellido	Status		
09:01	Pedro	Smart	Roberto Rios	A	2017-09-04	B827EB69E57F
09:01	Roberto Perez	Aveo	Roberto Rios	C	2017-09-04	B827EB69E57F
10:01	Victor Hernandez	Aveo	Roberto Rios	A	2017-09-07	B827EB69E57F




3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

➤ Ingresar Registros por archivo CSV

Para ingresar los registros mediante un archivo .csv, descargamos el formato dando clic en el icono  , el archivo muestra un ejemplo de registro, ingresamos todos los registros del día a mostrar o de varios días con esto podemos ir agendando las citas de los clientes y se mostraran en la fecha del día, es decir podemos ingresar n número de registros para una semana, para evitar tener que subir el archivo diariamente y solo se mostraran los registros del día actual.

Al guardar el archivo, seleccionamos Guardar Como y ubicamos el formato CSV delimitado por comas

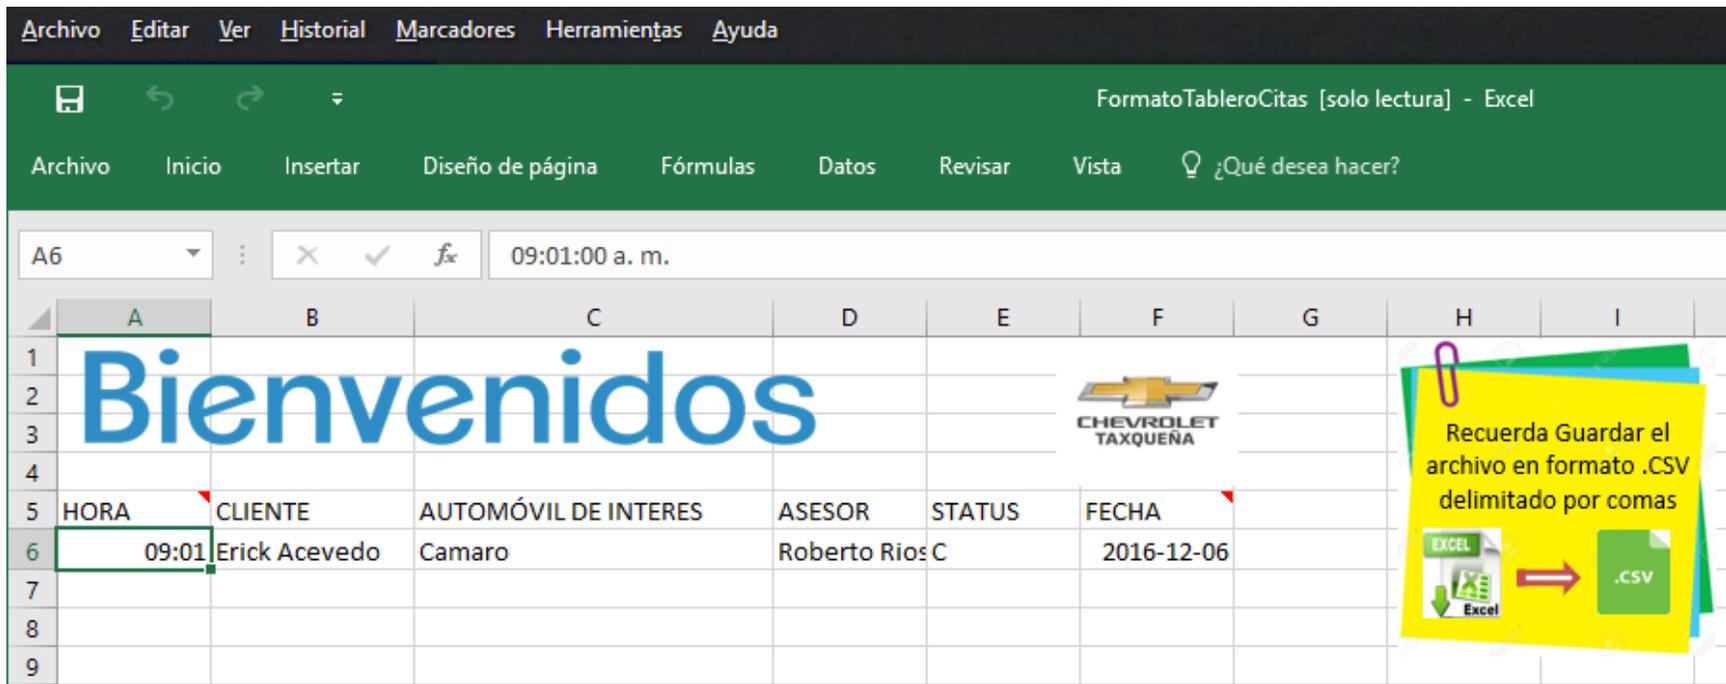

HORA	CLIENTE	AUTOMÓVIL DE INTERES	ASESOR	STATUS	FECHA
09:01	Erick Acevedo	Camaro	Roberto Rios C		2016-12-06


Recuerda Guardar el archivo en formato .CSV delimitado por comas



3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

Ingresar Registros**Subir Archivo CSV**

Dar clic en la opción Examinar... buscar y seleccionar el archivo y clic en Abrir y por ultimo clic en Cargar Archivo

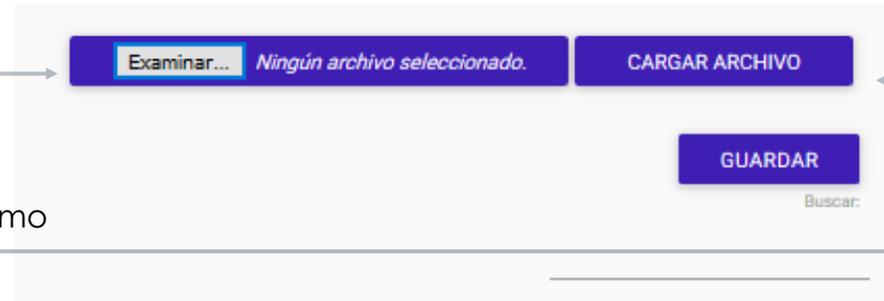

80

Al Cargar Archivo, se mostrarán los registros del archivo. Dar clic en OK para confirmar los registros a subir.

Y por último Clic en  Actualizar Player, se reiniciará el Player y mostrara la información de Registros ingresados siempre y cuando sean de la fecha del día que se esta Trasmitiendo.

OK

VISTA PREVIA DE REGISTROS A IMPORTAR

Hora	Cliente	Auto	Asesor	Status	Fecha
09:00	Erick Acevedo	Acura LIX	Roberto Rios	A	2017-12-20
09:30	Pedro Morales	Acura MDX	Carmen Avalos	A	2017-12-20
10:00	Norma Ortega	Ford EcoSport	Roberto Rios	A	2017-12-20
10:30	Sergio Acosta	Ford Edge	Carmen Avalos	A	2017-12-20
11:00	Catalina Jimenez	Ford Escape	Roberto Rios	A	2017-12-20
11:30	Catia del Rio	Ford Fiesta Sedan	Carmen Avalos	A	2017-12-20
09:00	Roberto Barajas	Ford Figo Sedan	Roberto Rios	A	2017-12-20
09:30	Antonio Alcantara	Focus	Carmen Avalos	A	2017-12-20
10:00	Antonio Barrios	Fusion	Roberto Rios	A	2017-12-20
10:30	Camilo Cordero	Focus ST	Carmen Avalos	A	2017-12-20
11:00	Nohemi Vazquez	Ford	Roberto Rios	A	2017-12-20
11:30	Ana Linda Angeles	Crux	Carmen Avalos	A	2017-12-20

Total de Registros: 12

Regresar



3.2.3.2. Programación Plantilla Tablero Citas

Este es un ejemplo de como se muestra la Plantilla Tablero Citas en la pantalla

Mie, 20 de Dic de 2017 4:39 PM

BIENVENIDOS



HORA	CLIENTE	Vehuculos	ASESOR	STATUS
10:30	Sergio Acosta	Ford Edge	Carmen Avalos	A
10:30	Camilo Cordero	Focus ST	Carmen Avalos	A
11:00	Catalina Jimenez	Ford Escape	Roberto Rios	A
11:00	Nohemi Vazquez	Ford	Roberto Rios	A
11:30	Catia del Rio	Ford Fiesta Sedan	Carmen Avalos	A
11:30	Ana Linda Angeles	Crux	Carmen Avalos	A

PÁGINA 2

Banco de México, Tipo de cambio en dólares de los EE.UU

Nota: Se ira paginando conforme el numero de registros, en cada vista muestra 6 Registros.




3.2.3.3. Programación Plantilla Citas Servicio y Publicidad

La Plantilla de tablero Citas Servicio muestra los registros de clientes que se esperan en el día para realizar el servicio que le corresponda a su vehículo.

Programar Actualización: Paso 1

Tiempo de transición de Imágenes y tiempo de transición de paginado.


Seleccionar RSS de internet o local a Mostrar y color de fondo de RSS.

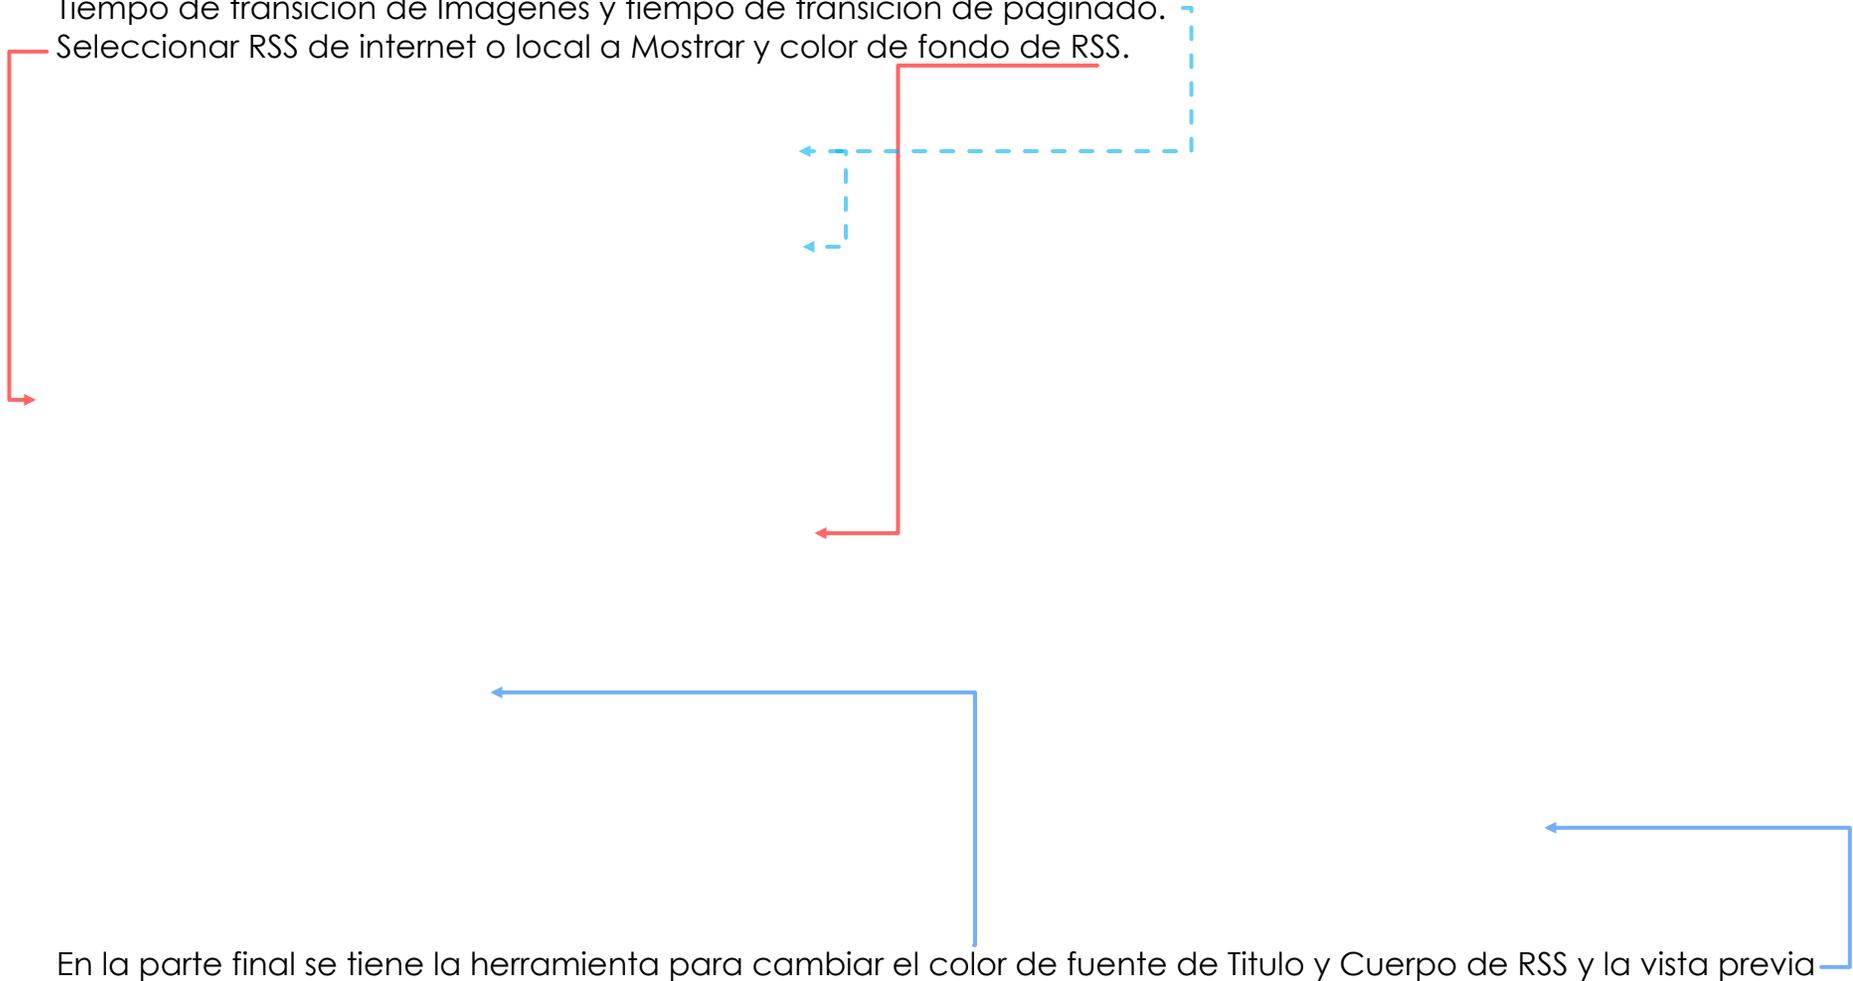

3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Descripción de Plantilla

Esta plantilla requiere de:

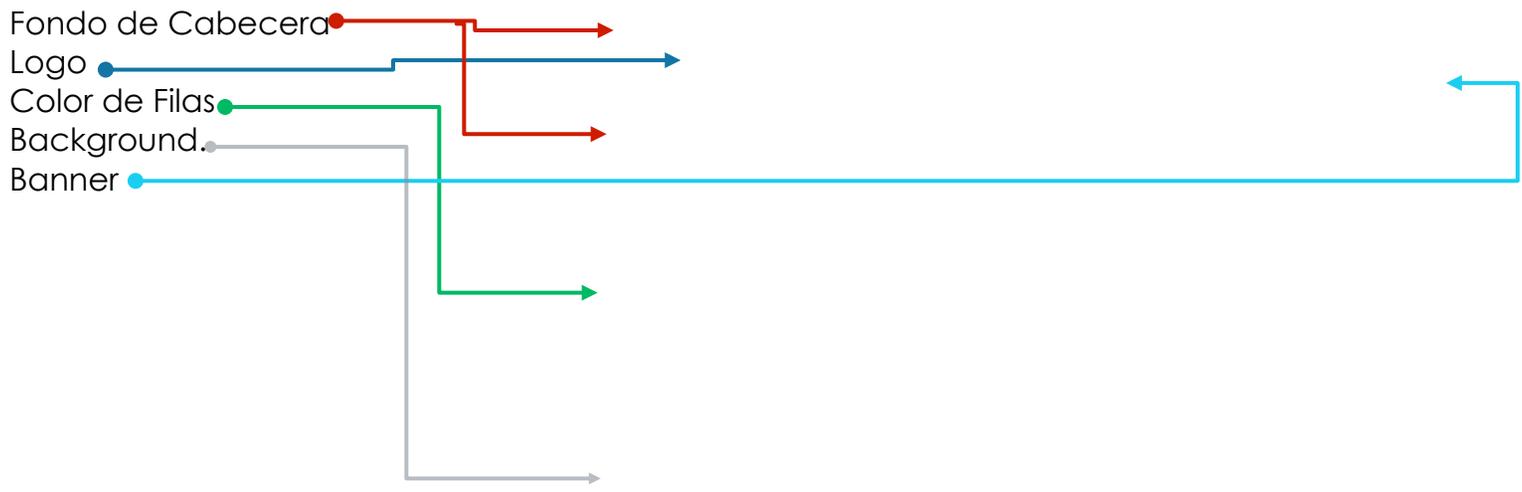

El título de las columnas esta por default.



3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Paso 2



Configuración de archivos multimedia, esta plantilla requiere de Imágenes, Banner, Videos, Logo, Fondo de Cabecera, Color de Filas y Background.

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Players en actualización: Beto Pruebas.

Configuración de los archivos multimedia

SELECCIÓN DE LOGO SELECCIÓN DE FONDO DE CABECERA SELECCIÓN DE COLOR DE FILAS SELECCIÓN DE BACKGROUND.

 1.png <input type="checkbox"/> Seleccionar	 3.png <input type="checkbox"/> Seleccionar	 7.png <input type="checkbox"/> Seleccionar	 logo_jot.png <input type="checkbox"/> Seleccionar	 mascara.png <input type="checkbox"/> Seleccionar	 mona.png <input type="checkbox"/> Seleccionar	 perro.png <input type="checkbox"/> Seleccionar	 ping.png <input type="checkbox"/> Seleccionar	 web_logo.png <input type="checkbox"/> Seleccionar
--	--	--	---	---	---	--	---	---

Las imágenes y videos corresponden a la Publicidad.

Paso 3

Por último, la configuración de Fecha y hora de programación.



3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Alta de archivos Multimedia (Tablero Citas Servicio)

Background

Es la imagen que se ocupara para el fondo de la plantilla, se ingresara en el Menú Multimedia – Imágenes.
Medida recomendada de 1280 px x 720 px, resolución de aspecto 16:9

Restricción: El nombre debe de ir SIN espacios.

Fondo de Cabecera

Estos se dan de alta en el Menú multimedia – Templates, el formato requerido es .png con un tamaño recomendado de 1280 px x 720 px.

Banner


Tamaño 1020 x 120 px

Status Arribo y Status Servicio

Nos permite agregar el catálogo de los Status a Ocupar con la opción de poner un color al texto.

Agregar Registros

Después de programar la plantilla en el player, podemos agregar los registros
Ingresamos al menú General – Plantillas especiales
dar clic en la plantilla TableroCitasServicio, seleccionar la opción Registro



3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Agregar Registros:

Seleccionar el player que se está programando y dar clic en el botón Registrar Citas

Lista de Players

Mostrar 10

resultados

ID	Dirección MAC	Ubicación	Plantilla Actual	Estado	Actualizar
71	B827EB69E57F	SocorroTM	TableroCitasServicio	ON	No <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>

REGISTRAR CITAS

Se mostrará la siguiente ventana:


Descripción de ventana:

- Agregar registro
- Editar
- Descargar archivo layout
- Actualizar

Examinar para agregar archivo .xlsx

Cargar archivo

Registro de datos uno a uno

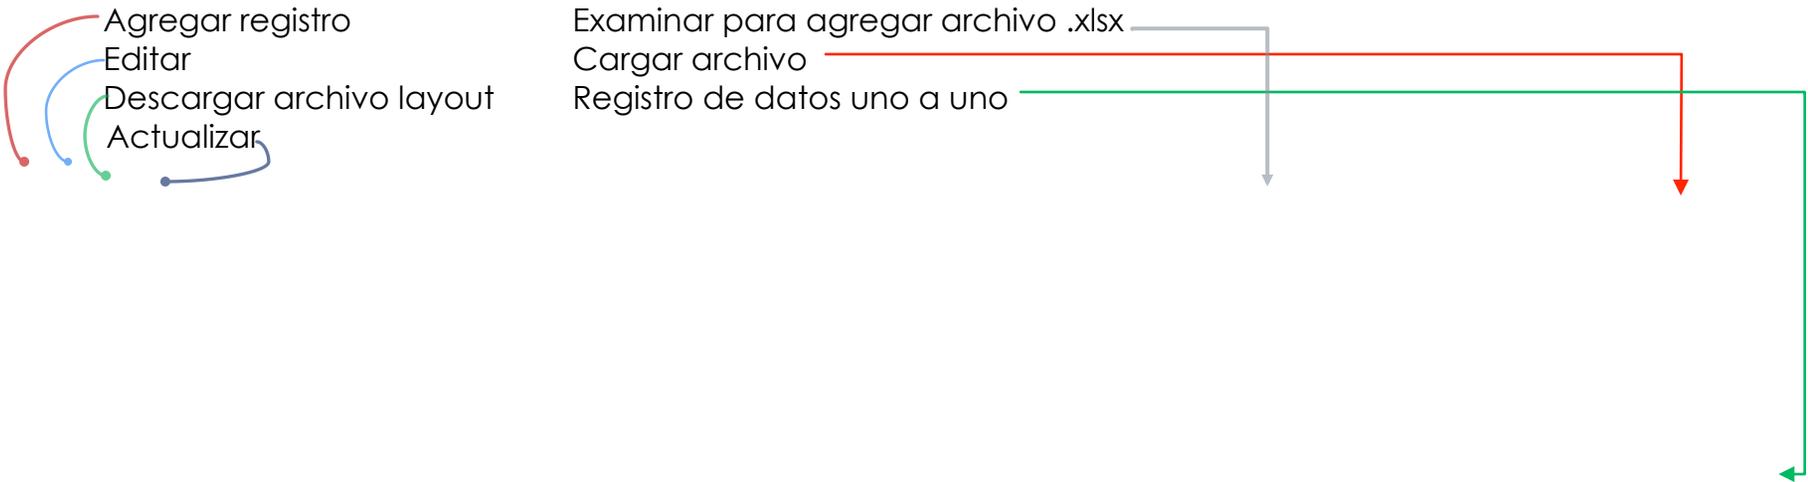

3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Ingreso de registros uno a uno

Mostrar 10 resultados

Orden	Hora	Status Arribo	Placas	Cliente	Servicio	Status Servicio	Asesor	MAC
30180	11:00	Cita Perdida	NED3171	ALFONSO ALVAREZ PINE	REENCUENTRO	Por arribar	Roberto Cordero	B827EB69E57F

Los datos que se tienen que ingresar son No. Orden, Hora, Placas, Cliente, Servicio y Asesor, dar enter o guardar para agregar otro registro.

Status Arribo:

Esta columna por defecto estará "Por Arribar", se modificará a los 5 minutos después de la hora programada de arribo del cliente, a su vez se tiene la opción de modificar por el usuario del portal Digital Signage el status de Arribo, seleccionado el status del menú desplegable y guardar el cambio

Status Servicio:

Igual que el campo de Status Arribo, por default tendrá "Por arribar" hasta que el usuario cambie el status que seleccione del catálogo y clic en guardar cambios.

***El status seleccionado se actualizará cada que se cambie el paginado en el Player.



3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Ingreso de registros por archivo .xlsx

Mostrar 10

Examinar... Ningún archivo seleccionado. CARGAR ARCHIVO

GUARDAR

Buscar:

resultados

No.	Hora	A tiempo	En carril	Demorado	Orden de Rep.	Placas	Cliente	Servicio	Cancelado	No contactado	Reagendado	Reprogramado	Asesor	MAC
2	18:40	X			1	ABC1234	Socorro Trejo	10000 km	X					B827EB69E57F

Subir registros mediante un archivo .xlsx

Layout de registros

- A. No. de Orden
- B. Hora agendada al cliente en formato hh:mm
- C. Status Arribo, dejar vacío. Por default estará "Por Arribar"
- D. Placas
- E. Cliente
- F. Servicio
- G. Status de Servicio, dejar vacío. Por default estará "Por Arribar"
- H. Asesor

Nota: Cada archivo que se suba remplazara los registros anteriores, si en el mismo día necesita subir más registros se tendrán que agregar uno a uno (ver paso anterior) para evitar que se pierdan los estatus modificados.



3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Ingreso de registros por archivo .xlsx

Teniendo el archivo listo, dar clic en Examinar, seleccionar el archivo y abrir, se mostrará el nombre del archivo después de examinar.

**Clic en Cargar Archivo**

Se mostrará una vista de los registros a subir.
Si está todo bien, dar clic en OK o Regresar para eliminar la lista.

OK

VISTA PREVIA DE REGISTROS A IMPORTAR

Hora	Orden	Placas	Cliente	Tipo	Asesor
17:45	22	12345ABC	Raymundo	General	Roberto Gonzales
18:00	23	12345ABC	Sofia	General	Carlos Lopez
18:15	24	12345ABC	Alma	General	Carlos Lopez
18:16	25	12345ABC	Diego	General	Diego Torres
18:17	26	12345ABC	Hugo	General	Diego Torres
18:18	27	12345ABC	Roman	General	Roberto Gonzales
18:19	28	12345ABC	Camila	General	Carlos Lopez
18:20	29	54sdsd545	Marcela Cano	10000 Km	Roberto Perez

Total de Registros: 8

Regresar



3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Al dar clic en OK (vista anterior), los registros se mostrarán en la consulta, y los cambios se mostrarán al hacerse el cambio de paginado.

No.	Hora	A tiempo	En carril	Demorado	Orden de Rep.	Placas	Cliente	Servicio	Cancelado	No contactado	Reagendado	Reprogramado	Asesor	MAC
2	18:40	X		X	1	ABC1234	Socorro Trejo	10000 km	X					BB27EB69E57F

Para editar solo dar clic en el Botón para editar las columnas que se requieran, y dar clic en el botón de Guardar Cambios.

Observaciones:

Como Regla se tiene que **Subir el Archivo .xlsx al Terminar el día o al principio del día**, ya que los registros del archivo reemplazan los del portal.

Si se necesita agregar uno o más registros durante el día, se tiene que realizar Uno a Uno.



3.2.3.3. Programación Plantilla Tablero Citas Servicio

Eliminar

Si se necesita eliminar un registro, en la opción Editar solo deslizamos el botón de Eliminar hacia la derecha y guardar cambios.

Para ELIMINAR TODOS los registros, dar clic en Limpiar Tablero



Tipos de Usuario

Hay 4 Tipos de Usuario para administrar esta plantilla


1. Administrador: Tiene el control total de la cuenta
2. Registrar Citas: Unicamente tendrá la opción de hacer el registro de citas.
3. Asesor: Cuanta con la opción de Modificar Status de Arribo, Status de Servicio y Eliminar registro
4. Mecanico: Solo puede modificar Status de Servicio



3.2.3.4. Programación Plantilla Tablero Deudores

La plantilla Tablero Deudores, nos permite ingresar la relación de clientes morosos, para hacer el recordatorio de deudas pendientes,

Características de Plantilla

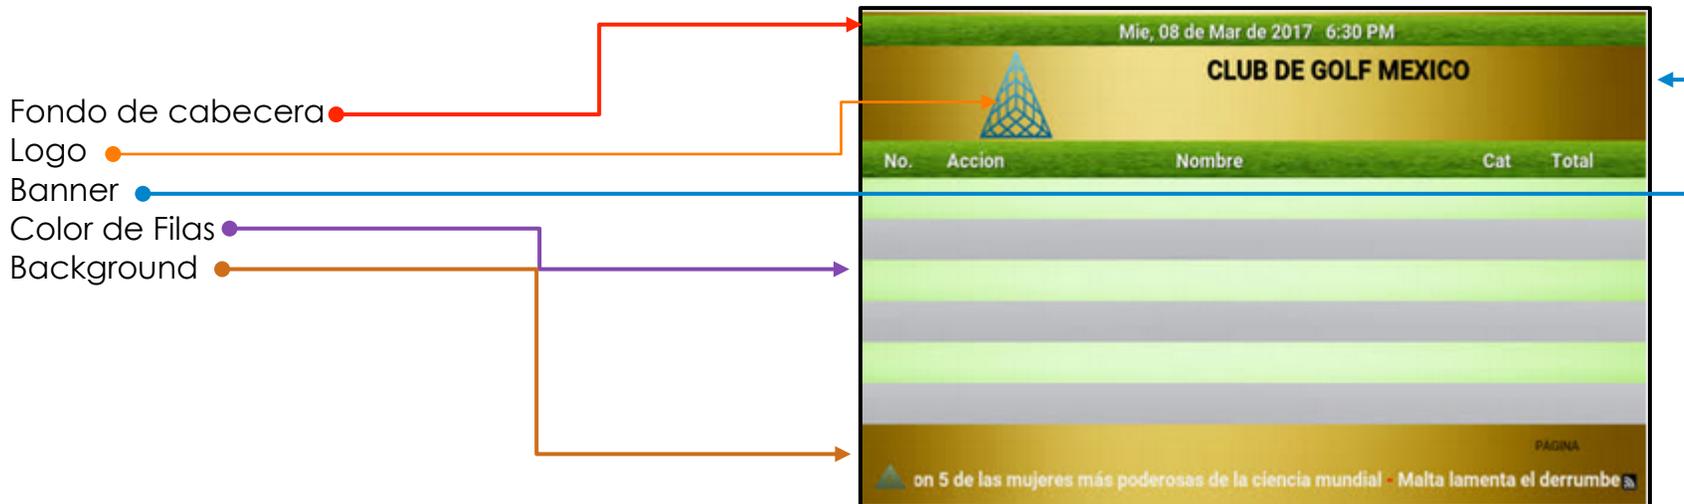

En el paso 2 de la programación seleccionar Logo(s), Fondo de Cabecera, Color de Filas y Background
 En el paso 3 programar fecha y hora de actualización.

Programación de registros, similar a las anteriores.




3.2.3.5. Programación Plantilla Tablero Menú

La plantilla Tablero Menú (MenuImagenRSS), permite ingresar la carta del menú por categorías para mostrar a los comensales.

Características de Plantilla

1. Sección de imágenes
2. Logo
3. Fondo de Cabecera
4. Color de Filas
5. Background

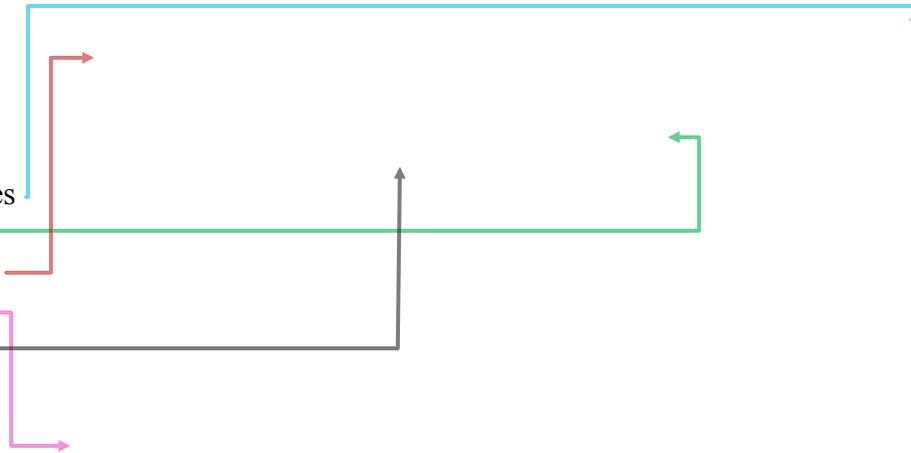

3.2.3.5. Programación Plantilla Tablero Menú

Programar la plantilla

Ir a Programar Actualización

Seleccionar el player a programar y seleccionar la plantilla MenuImagenRSS

Paso 1

- Ingresar el RSS a mostrar
- Seleccionar el color de la barra de RSS
- Seleccionar el color de letra del título de RSS y de Cuerpo de RSS

Paso 2

Seleccionar los archivos multimedia correspondientes, (Previamente ya tienen que estar dados de alta en Multimedia)

Paso 3

Seleccionar fecha y hora de programación.



3.2.3.5. Programación Plantilla Tablero Menú

Una vez programada la plantilla ingresaremos los registros (menú, encabezados) que se mostrara.

Ir a Menú General – Plantillas especiales – Tablero Menú



Ingresar Encabezados:

- Seleccionar la opción Encabezados
- Seleccionar el player a programar

En esta ventana solo se tienen que agregar tres Títulos

Título:

Encabezado de la plantilla o nombre de la Carta o Restauran.

Encabezados

Cabeceras de las columnas.
ejemplo Menú, Precio




3.2.3.5. Programación Plantilla Tablero Menú

Ingresar Menú

Plantillas especiales – Tablero Menú – Menú

Descripción de la ventana:

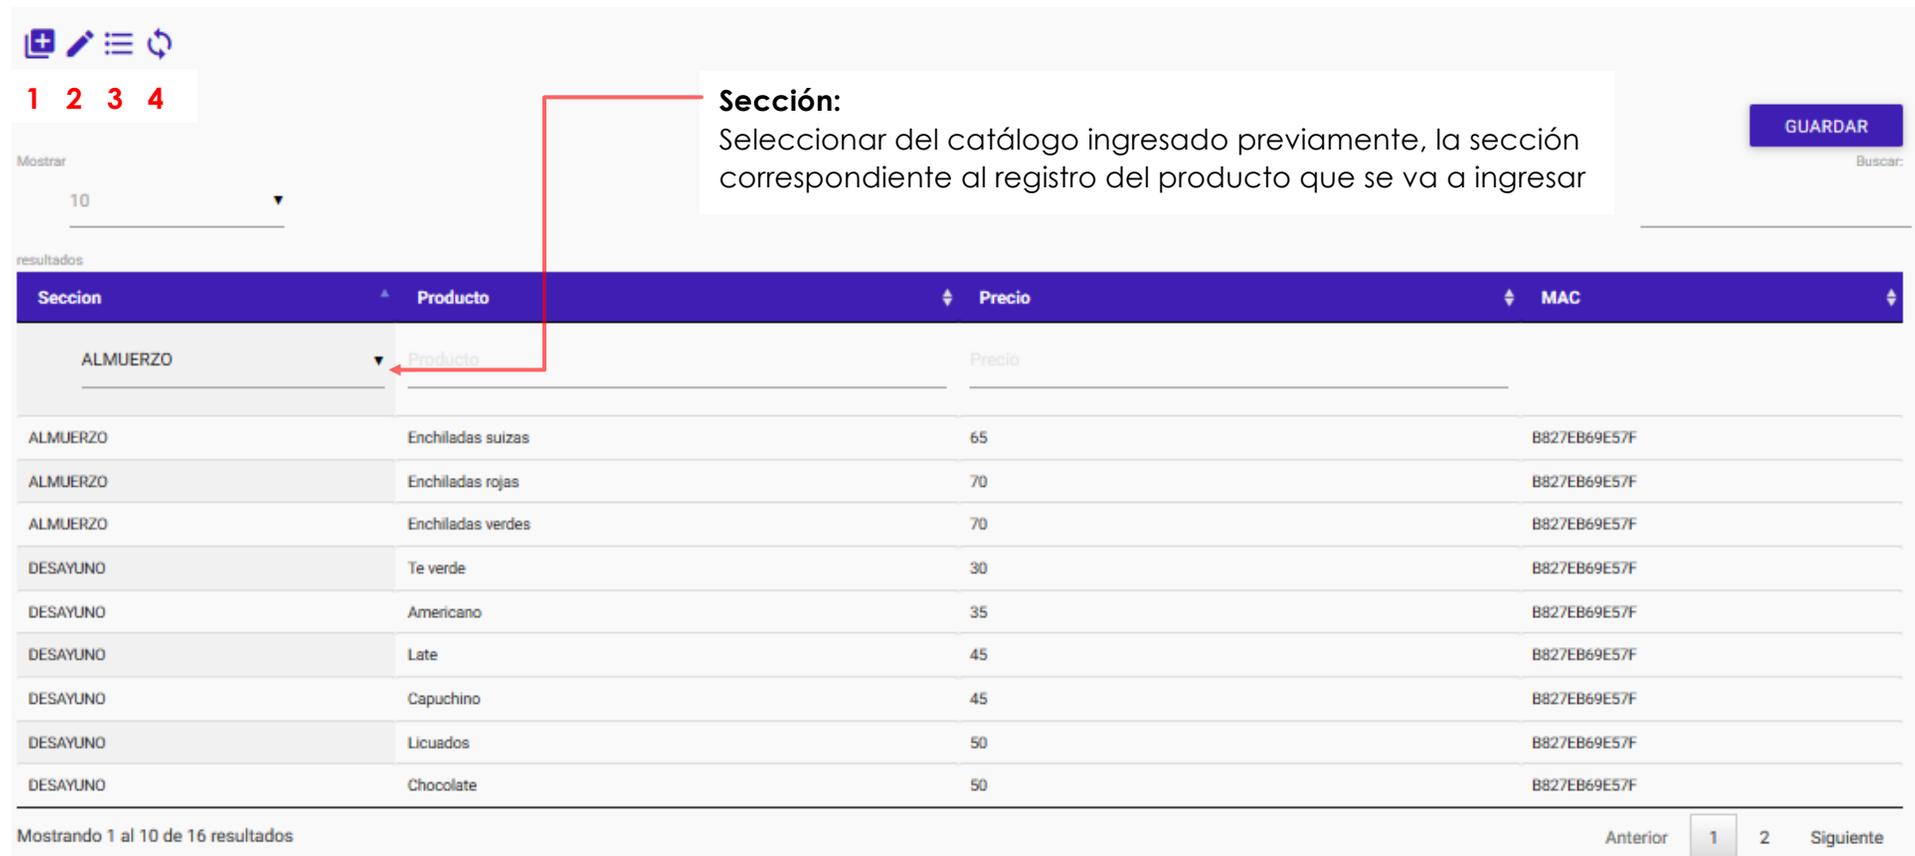

Sección:
Seleccionar del catálogo ingresado previamente, la sección correspondiente al registro del producto que se va a ingresar

Sección	Producto	Precio	MAC
ALMUERZO	Enchiladas suizas	65	B827EB69E57F
ALMUERZO	Enchiladas rojas	70	B827EB69E57F
ALMUERZO	Enchiladas verdes	70	B827EB69E57F
DESAYUNO	Te verde	30	B827EB69E57F
DESAYUNO	Americano	35	B827EB69E57F
DESAYUNO	Late	45	B827EB69E57F
DESAYUNO	Capuchino	45	B827EB69E57F
DESAYUNO	Licados	50	B827EB69E57F
DESAYUNO	Chocolate	50	B827EB69E57F

Mostrando 1 al 10 de 16 resultados

Anterior 1 2 Siguiente

Función de Botones


1. Agregar registro: Permite agregar una línea para registrar más productos
2. Editar: Permite modificar o eliminar registros
3. Editar Secciones: Permite ingresar la sección o las categorías de servicio (Ej. Desayuno, Almuerzo, Postres, etc.)
4. Reiniciar player: Reinicia el player para que se apliquen los cambios (nuevos registros o modificaciones)



3.2.3.6. Programación Plantilla Tablero Vertical

Esta plantilla es utilizada en el lobby de hoteles donde hay eventos frecuentemente, para informar a la concurrencia en donde se llevarán a cabo y se muestran las salas e información de los eventos.

Descripción de la plantilla:

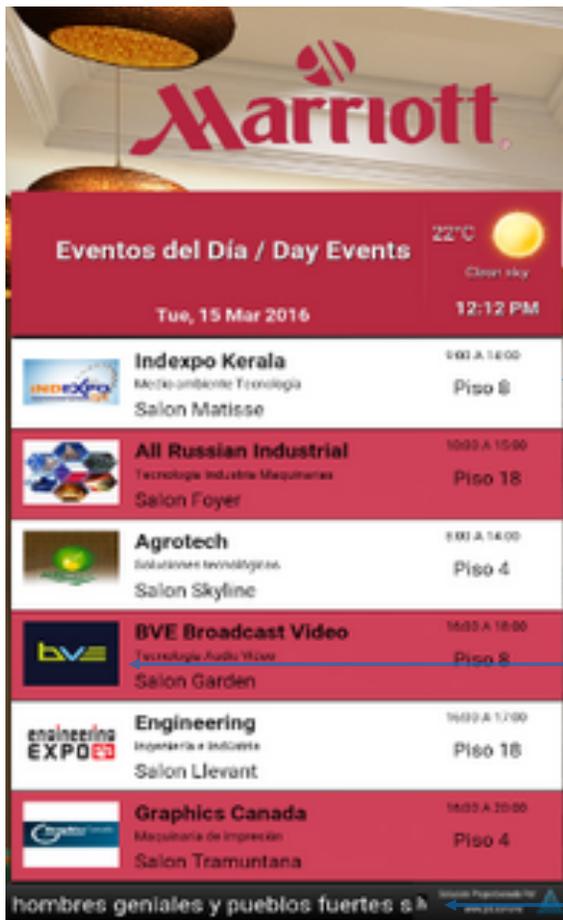

• **Background:** Imagen de fondo en formato .png.

• **Panel:** Sección donde se muestra el Clima, Fecha y el Reloj

• **Color de Filas:** Requiere dos colores, estos se ingresan en el menú [Multimedia-Templates-Color Templates](#)

• **Registros:** Se ingresan mediante un archivo .CSV, con el siguiente layout, más adelante se describen los datos a agregar.

• **Logos:** Logos de las empresas que están impartiendo el evento

• **RSS:** RSS de Internet o local que se requiera mostrar.

3.2.3.6. Programación Plantilla Tablero Vertical

Programación de la plantilla

Paso 1

Seleccionar la información, tiempo de transición entre cada pagina, RSS, color de RSS y Panel, y color de letra de RSS

PASO 1
PASO 2
PASO 3

Players en actualización: SocorroTMS.

Configuración de parámetros de la plantilla

⌚ Tiempo

5

📄 URL RSS

✎ RSS de texto

Color RSS ...

Color Panel...

Función disponible a partir de la versión 2.0

Color de Título Rss

A

Color de Cuerpo Rss

A

Previsualización del Contenido



Previsualización del Contraste de Colores del Panel y Rss

▶

Título: Cuerpo del Rss Local. !!!



3.2.3.6. Programación Plantilla Tablero Vertical

Paso 2

Seleccionar los archivos multimedia previamente ingresados en el catálogo.

Se requieren logos, color de filas y Background

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Players en actualización: SocorroTMS.

Configuración de los archivos multimedia

LOGOS COLOR DE FILAS BACKGROUND

 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar	 <input type="checkbox"/> Seleccionar
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Paso 3

Seleccionar fecha y hora en que se requiere la actualización.



3.2.3.6. Programación Plantilla Tablero Vertical

Agregar Registros

Lo siguiente es agregar los registros que se mostraran

Ir al menú Plantillas Especiales – Tablero Vertical – Registros

Player(s) a Actualizar: B827EB69E57F








Examinar... Ningún archivo seleccionado. CARGAR ARCHIVO

GUARDAR

Mostrar: 10

Buscar:

resultados

Logo	Empresa	Evento	Salon	Horario	Piso	MAC
 logo3.png	Empresa	Evento	Salon	Horario	Piso	
	Redes	Soluciones integrales	Salon Poniente	14:00 A 16:00	Piso 3	B827EB69E57F
	Metropolis	Cine y mas	Salon Dorado	10:00 A 12:00	Piso 3	B827EB69E57F

3.2.3.6. Programación Plantilla Tablero Vertical

Podemos ingresar los registros de Uno en Uno o mediante un archivo .CSV

Ingreso de Registro Uno x Uno

Por Default esta un registro en blanco, dar clic en la imagen del logo para seleccionar el logo que corresponda al evento y llenar el registro del evento con la información solicitada.

101

resultados

Logo	Empresa	Evento	Salon	Horario	Piso
 logo_jot.p	Empresa	Evento	Salon	Horario	Piso

Ingresar registros masivos por archivo .CSV

El layout del archivo csv es el siguiente

Logo	Empresa	Evento	Salon	Horario	Piso
logo3.png	Redes IOT	Arduino Nue	Salon 5	10:00 - 12:00	Piso 6

Logo: Ingresar el nombre del archivo que corresponde al logo del evento

Empresa: Nombre de la empresa que ocupara el Salón

Evento: Nombre del evento que se estará mostrando

Salón: Sala que en la que se llevara a cabo el evento


Horario: Hora del evento

Piso: Piso correspondiente.




3.2.3.6. Programación Plantilla Tablero Vertical

Una vez que se tenga el archivo .csv con los registros, guardar el archivo en formato .csv delimitado por comas.

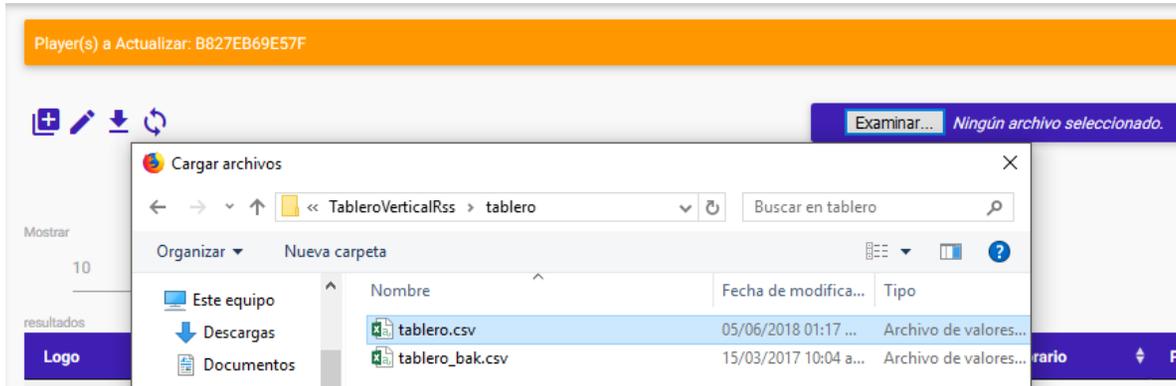

Una vez seleccionado aparecerá el archivo en seguida del botón Examinar



por último dar clic en Cargar Archivo.

Se muestra la vista previa de los registros que se ingresaran a la plantilla, si es correcto dar clic en OK o clic en Regresar para que se descarte el archivo.

OK

VISTA PREVIA DE REGISTROS A IMPORTAR

Logo	Empresa	Evento	Salon	Horario	Piso
jardines.png	Indexpo Kerala	Medio ambiente Tecnología	Salon Matisse	9:00 A 14:00	Piso 8
logo_jot.png	All Russian Industrial	Tecnología Industria Maquinarias	Salon Foyer	10:00 A 15:00	Piso 18
logo3.png	Agrotech	Soluciones tecnológicas	Salon Skyline	8:00 A 14:00	Piso 4
panel_fondo.png	BVE Broadcast Video	Tecnología Audio Video	Salon Garden	16:00 A 18:00	Piso 8
sa.png	Engineering	Ingeniería e Industria	Salon Llevant	16:00 A 17:00	Piso 18
logo6.png	Graphics Canada	Maquinaria de impresión	Salon Tramuntana	16:00 A 20:00	Piso 4
9880_batman_logo.png	E-comm Marketing	Comercio Electrónico y Marketing Digital	Salon Ponent	9:00 A 14:00	Piso 3



3.2.3.6. Programación Plantilla Tablero Vertical

Editar registros

Dar clic en el icono  y se habilitara la vista para editar los campos necesarios.

Podemos modificar y/o eliminar, una vez hecho el cambio dar clic en el botón de Guardar Cambios.

103

Logo	Empresa	Evento	Salon	Horario	Piso	Mac	Eliminar
mona.png	Indexpo Kerala???????	Medio ambiente Tecnolog	Salon Matisse	9:00 A 14:00	Piso 8	B827EB69E57F	No Si <input type="checkbox"/>
logo_jot.png	All Russian Industrial	Tecnología Industria Maq	Salon Foyer	10:00 A 15:00	Piso 18	B827EB69E57F	No Si <input checked="" type="checkbox"/>

Para realizar la actualización en el Player de los cambios realizados, dar clic en el botón de Reiniciar Player 



3.2.3.7. Programación Plantilla Tablero Tarifas

La Plantilla Tablero Tarifas, nos permite ingresar datos para mostrar al cliente, un playlist de imágenes y si se requiere el tipo de Cambio.



Players en actualización: SocorroTM.

Configuración de parámetros de la plantilla

Tiempo
10

Esta plantilla requiere de:

- 1.- Encabezados y Pie de pagina
- 2.- Logo
- 3.- Background
- 4.- Fondo de Cabecera
- 5.- Registros.

Programación:

Paso 1

Se muestra el Tiempo de transición de las imágenes y la previsualización del Contenido

Previsualización del Contenido

Habitacion/Room	Max de Personas/Max of People	Precios/Cost
Simple	2	\$ 5,000
Doble	4	\$ 10,000
Triple	4	\$ 8,500

Tarifas vigentes del 28 de febrero al 16 de marzo 2018/Available rates from february 28th to 16th march 2018

Vie, 23 de Feb de 2018 **CentralHOTEL**ES 1:04 PM




3.2.3.7. Programación Plantilla Tablero Tarifas

Paso 2

Seleccionar los archivos multimedia, Imágenes, Logo (480x85px), Fondo de Cabecera y Background. En este ejemplo se muestra la vista de la Selección de logo

**Paso 3**

Configurar Fecha y Hora de ejecución de plantilla y dar clic en el Botón Rojo de Programar Actualización.

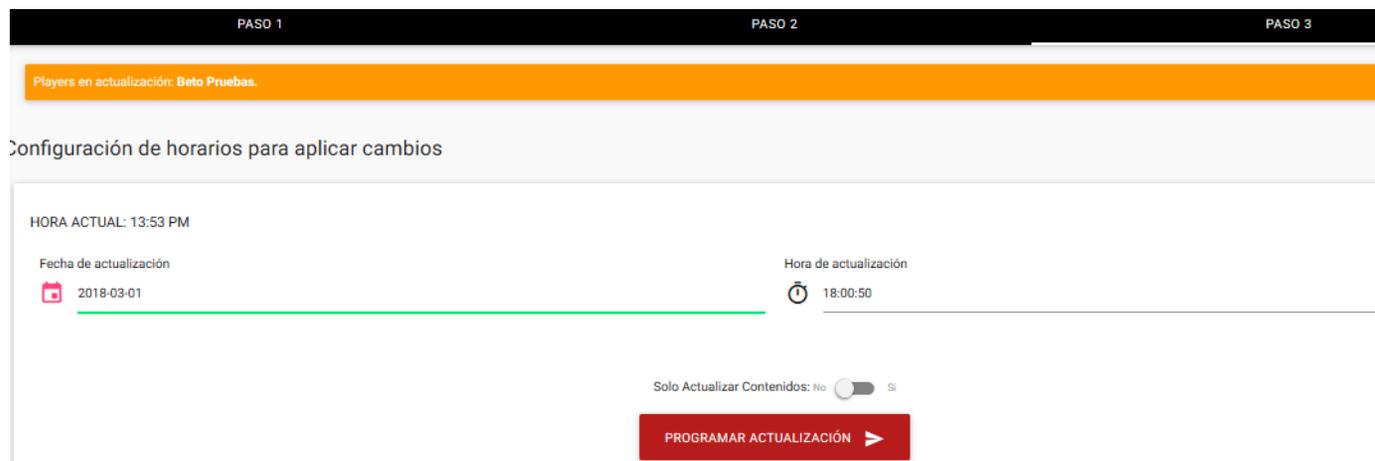

3.2.3.7. Programación Plantilla Tablero Tarifas

Descripción de contenido multimedia para esta plantilla

A continuación, se indica el menú para agregar el Background y Templates de la plantilla Tablero Tarifas

- **Especificaciones de Background**

El Background es una imagen que se ingresará en la carpeta **Multimedia Imágenes**, la especificación recomendada de la imagen es en una resolución de aspecto 16/9 de un tamaño 1280 px x 720 px, en formato .png

- **Color de Templates**

El color de Templates para esta plantilla serán los colores de las cabeceras y se requieren en formato PNG, se subirarn en **Multimedia-Templates-Color Templates**

- **Especificaciones de Logo**

El logo se recomienda el tamaño de 480 px X 85 px en formato .png

Procedimiento agregar Encabezados y registros

Ir al Menú General – Plantillas especiales – Tablero Tarifas



3.2.3.7. Programación Plantilla Tablero Tarifas

Encabezados:

Seleccionar el player y clic en Ir a Encabezados, se mostrará la siguiente ventana

107

Player(s) a Actualizar: B827EBDF6BEB

ENCABEZADOS

GUARDAR BORRAR ENCABEZADOS

Encabezado 1 Encabezado 2 Encabezado 3 Cabecera de Plantilla Pie de Plantilla

Los primeros tres campos son para agregar las **cabeceras de las columnas (1)**, y los dos restantes para agregar el **encabezado y el pie de pagina**

(1)

(2)



3.2.3.7. Programación Plantilla Tablero Tarifas

Registros

Los Registros son las tarifas que se mostraran al cliente.

Seleccionar el Player y clic en Actualizar Tarifas, cada registro que se ingrese dar enter o clic en Guardar y se agregara una nueva línea para agregar más registros, al terminar de ingresar los registros dar clic en el botón Actualizar player , el player se reiniciara actualizando los cambios en la plantilla.

108

Habitación	Máx. de Personas	Precio	Color de Letra
Habitación	Máx de Personas	Precio	<input type="color" value="black"/>

Funciones de los botones en la captura de registros

-  Agregar nuevo registro
-  Editar registro o eliminar
-  Actualizar player
-  Barra para cambiar el color de fuente



3.2.3.7. Programación Plantilla Tablero Tarifas

Tipo de cambio

En esta sección se agregar Texto plano de la información Tipo de cambio que se requiera mostrar

Plantillas Especiales

Dashboard / Tablero Tarifas / Tipo de Cambio

Player(s) a Actualizar: B827EB69E57F



GUARDAR

BORRAR TEXTOS

COLOR DE TEXTO

DOLAR

martes, 5 de junio de 2018 12:00 a. m.

19.9934

UDIS

viernes, 25 de mayo de 2018 12:00 a. m.

6.000416

TUE 28 DIAS

Euro

23.4373

Se puede agregar información en ambas casillas o solo en la que se requiera o dejar vacías ambas casillas.

Dar clic en Guardar y en el icono  para actualizar la información y reiniciar el player.



3.2.3.8. Programación Plantilla Obituario Sala

En la programación de esta plantilla solo se requiere el Logo y el Background.

El Paso 1

En esta plantilla solo se muestra la previsualización de la plantilla

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Players en actualización: SocorroTMS.

Configuración de parámetros de la plantilla

Previsualización del Contenido

- Datos del Finado
- Datos de la Sala
- ✓ Obituario



3.2.3.8. Programación Plantilla Obituario Sala

Paso 2

Seleccionar el Logo y el Background

Paso 3

Seleccionar fecha y hora de programación.

Agregar información a la SALA

Menú General – Platillas especiales – Obituario

(*) Campos Obligatorio

Sr.	Roberto Gómez	Velatorio	10:00 AM	Cremación	16:00 PM
-----	---------------	-----------	----------	-----------	----------

“Decir adiós es la prueba fehaciente de que se ama a alguien, porque, aunque el dolor es mucho, se es capaz de entender la decisión de Dios. Gracias por ser parte de esta familia, que nunca se olvidará de ti. Porque fuiste un ser humano maravilloso, un padre excelente, un hermano amoroso, un irremplazable esposo. Gracias por enseñarnos cada día a vivir con el corazón y con el alma, a entregar todo para no arrepentirnos de nada. Ve con Dios, y que sea Él quien ahora disfrute de tu presencia”

Ingresar los datos del Finado

- 1er campo** Titulo Sr, Sra, Etc
- 2do campo** Nombre del Finado
- 3er y 5to campo** Servicio
- 4to y 6to campo** Hora del Servicio

Obituario

Después de ingresar la información, dar clic en Guardar y clic en  reiniciar el player para actualiza la información.

3.2.3.9. Programación Plantilla Tablero Obituario

Esta plantilla se utiliza para mostrar registros de las Salas en una Funeraria

Programación de plantilla

Paso 1

Solo se muestra la previsualización de la plantilla

PASO 1

Players en actualización: SocorroTMS.

Configuración de parámetros de la plantilla

Previsualización del Contenido

Nombre	Apellidos	Día	Sala	Hora	Servicio
Rogelio	Campos	24-04-2018	Rosales1	12:12	Cremación
Pedro	Infante	23-04-2018	Recuerdos4	13:36	Cremación
Gabriel	Siria Levario	30-04-2018	Gladiola 1	17:00	Cremación
Juan de Jesús	s Gonzáles Bárce	23-04-2018	Margarita 2	18:25	Inhumación
Juan	Pérez	01-05-2018	Rosales1	18:37	Inhumación
Rogelio	Campos Guerra	05-05-2018	Recuerdos	19:34	Cremación

Página: 1

1. Banner (medida 1275 px ancho x 114 px alto)
2. Logo (medida 300 px ancho 250 px alto)
3. Fondo de Cabecera (Imagen PNG)
4. Color de Filas (Imagen PNG)

Paso 2

Seleccionar Banner, logo, Fondo de Cabecera y Colores de Filas

3.3.9. Programación Plantilla Tablero Obituario



Paso 3

Seleccionar fecha y hora de programación.

Una vez programada la plantilla, ingresamos los registros en el menú: Plantillas Especiales – Tablero Obituario

Agregar Registros

TableroObituario



Encabezados

Registros

Seleccionar la Opción Encabezados

Registros

En esta vista agregar los registros que se mostraran en la plantilla.

Botón para editar registros.

Botón reinicia el player para actualizar cambios



3.2.3.10. Programación Plantilla VideoStreaming y VideoStreamingRSS


Requerimiento

Para esta plantilla se requiere acceso a un servidor de Streaming o a una URL que transmita Streaming, la dirección o URL de Streaming se agrega en el campo URL Streaming como se muestra en el ejemplo

La configuración del resto de parámetros es igual al que se describe en el [punto 1.2.2.](#)


Selección de color de Fuente de Título y cuerpo del RSS

Podemos ver el previo de cómo se mostrará el cintillo de RSS al dar clic en el icono



3.2.3.11. Auto Switcher TV-Player

Diagrama de conexión.

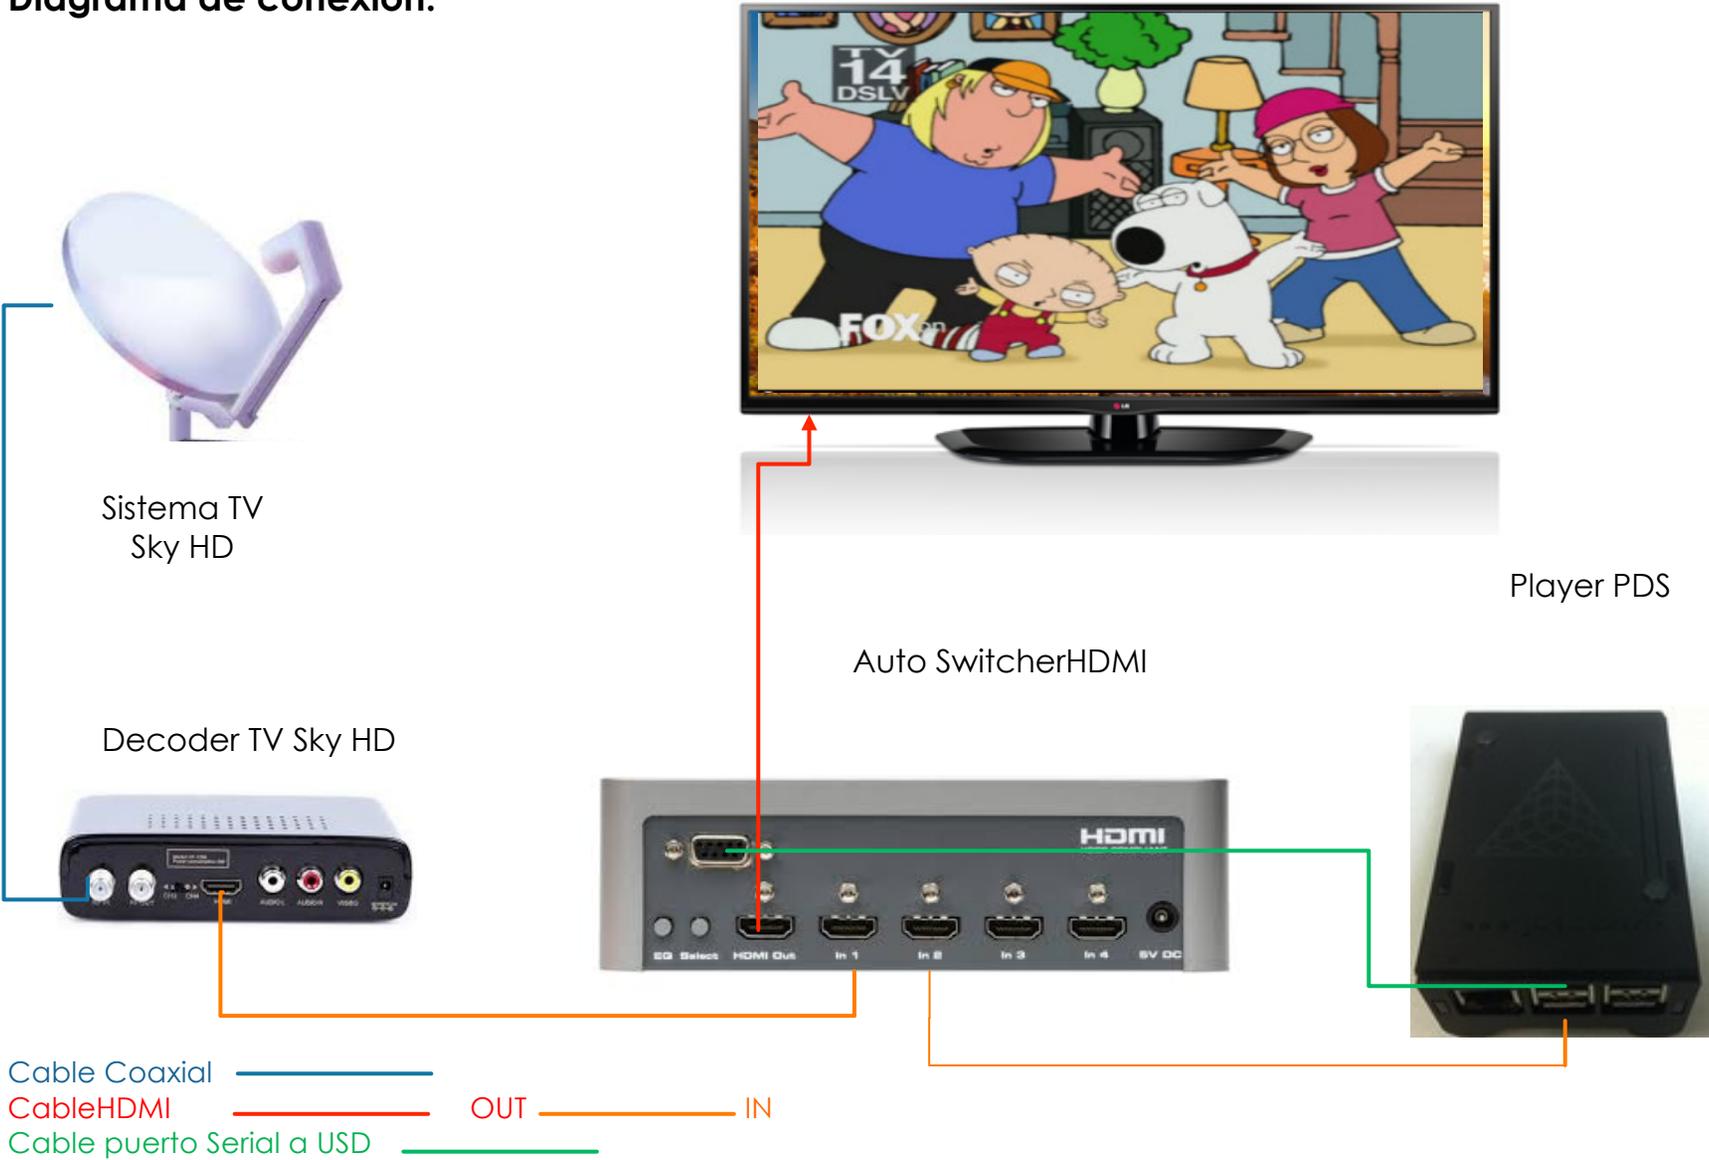

3.2.3.11. Auto Switcher TV-Player

Descripción de conexión**Decoder**

Contamos con el Decoder de TV, SKY HD, Blue Rey, Etc.

Esté va conectado por cable coaxial a la fuente continua (TV, Sky, etc) y a su vez por cable HDMI al Auto Switcher en la entrada numero 1

Auto Switcher

1. En el Auto Switcher van las conexiones de salida HDMI a la pantalla
2. 1er entrada conexión HDMI a la fuente continua
3. 2da entrada conexión HDMI al Player PDS
4. Conexión cable puerto serial a USD conectado al player PDS

**Player PDS**

1. Conexión de red UTP RJ45
2. Conexión HDMI a Auto Switcher In 2
3. Conexión Cable USB a puerto serial del Auto Switcher



3.2.3.12. Plantilla Tipo de Cambio

Esta plantilla es muy sencilla y permite mostrar el tipo de cambio tanto de compra como de venta de tres monedas.

Programación:

La programación es igual a las demás plantillas.

La imagen multimedia tiene que estar diseñada con el fondo que requiera poner.

Ejemplo:



En la imagen lo que se cambiará desde la plataforma será el tipo de cambio.
El resto es propio de la imagen



Imagen Coordinadas para el tipo de cambio

Las coordenadas donde se mostraran los datos de tipo de cambio en la imagen de fondo son:

(X,Y)	1	2	3
1	400 X 190	650 X 190	910 X 190
2	400 X 240	650 X 240	910 X 240



Ingresar el tipo de cambio

Para cambiar el tipo de cambio, ir a Plantillas especiales-Tipo de cambio

1. Seleccionar el player
2. Clic en Editar registros

119

Lista de Players

Mostrar: 10 resultados

Editar Registros ACTUALIZAR ESTADO

ID	Dirección MAC	Ubicación	Plantilla Actual	Estado	Actualizar
71	B827EB69E57F	SocorroTMS	TableroCitasServicioyPublicidad	ON	No <input checked="" type="checkbox"/> Si

Mostrando 1 al 1 de 1 resultados

Anterior 1 Siguiente



En la siguiente ventana seleccionar si corresponde a Compra o Venta e ingresar el tipo de cambio de la moneda correspondiente (Dólar Americano, Euro, Dólar Canadiense), dar enter o clic en Guardar Cambios.

Cambios Guardados correctamente.

GUARDAR CAMBIOS

Concepto	Dollar	Euro	Canadiense	Mac	Eliminar
Compra	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	--	Nuevo Registro
VENTA	<input type="text" value="20.42"/>	<input type="text" value="24.59"/>	<input type="text" value="16.19"/>	B827EB69E57F	No <input checked="" type="checkbox"/> Si
COMPRA	<input type="text" value="18.9"/>	<input type="text" value="22.34"/>	<input type="text" value="14.3"/>	B827EB69E57F	No <input checked="" type="checkbox"/> Si



3.2.3.13. Plantilla Twitter

La plantilla de twitter nos permite mostrar la información de una cuenta de twitter solo con ingresar el nombre del usuario.

Programación de plantilla:

Ir al menú General-Programar Actualización

Seleccionar el Player y la plantilla Twitter

Paso 1:

Ingresar tiempo de exposición del Twitter, por default se tienen 5 segundos.

En el siguiente campo ingresar el usuario de Twitter

Seleccionar el color de panel en el que se estará mostrando el twitter

PASO 1
PASO 2
PASO 3

Players en actualización: SocorroTMS.

Configuración de parámetros de la plantilla

Tiempo

URL RSS

Rojo

Previsualización del Contenido





Paso 2.

Selección de Logo

Configuración de los archivos multimedia

LOGO



Logo.png
 Seleccionar

Paso 3.

Configurar Fecha y Hora de ejecución de plantilla y dar clic en el Botón Rojo de Programar Actualización.

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Players en actualización: Beto Pruebas.

Configuración de horarios para aplicar cambios

HORA ACTUAL: 13:53 PM

Fecha de actualización: 2018-03-01

Hora de actualización: 18:00:50

Solo Actualizar Contenidos: SI

PROGRAMAR ACTUALIZACIÓN ▶




3.2.3.14. Plantilla Modo Browser

La plantilla de modo Browser nos permite mostrar la información de una página web ingresando la URL del portal deseado.

Programación de plantilla:

Ir al menú General - Programar Actualización.

Seleccionar el Player y la plantilla Modo Browser.

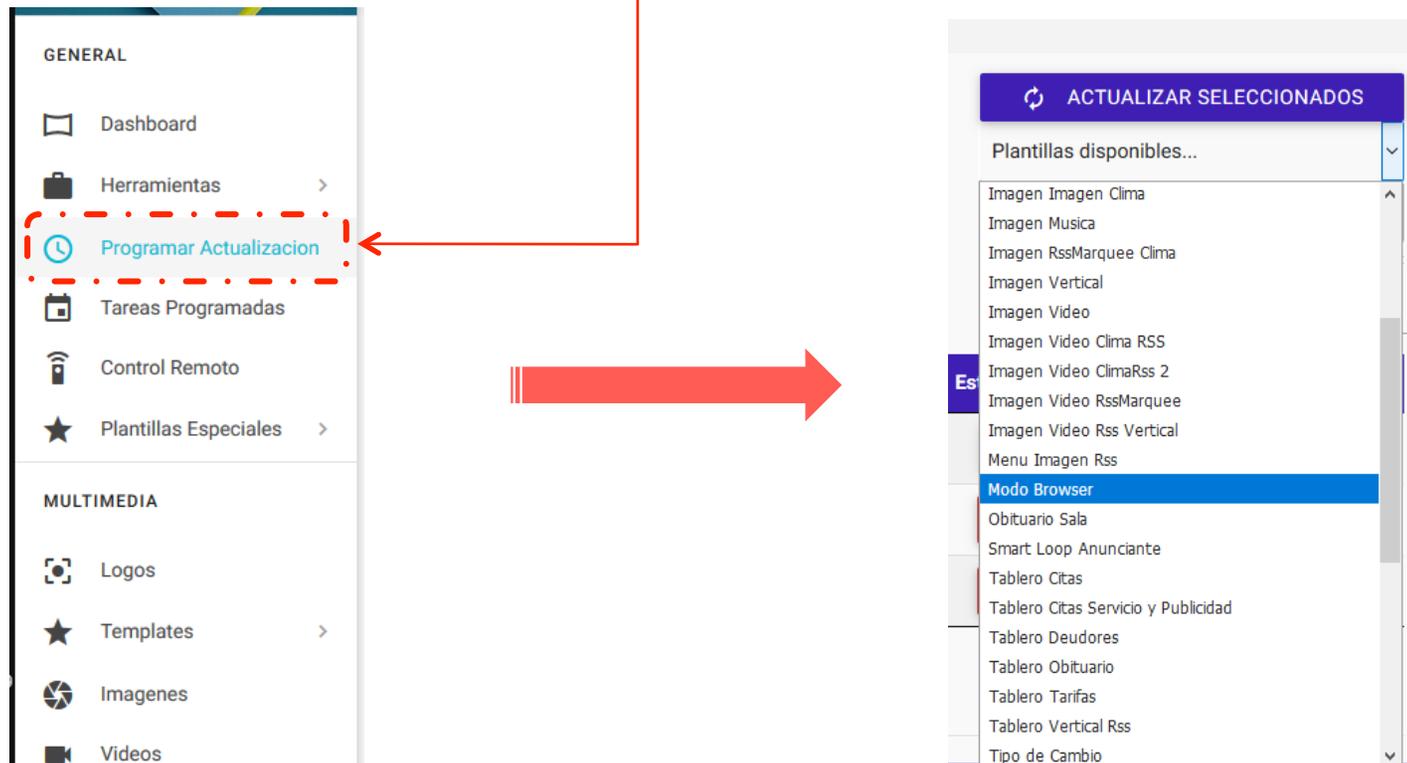

Paso 1:

Ingresar en el primer campo el link que desea mostrar así como su tiempo de exposición en segundos de la página web.

124

En caso de requerir agregar más de un link, seleccionar el recuadro  y desplegará una línea nueva.



Si desea eliminar un link seleccione el recuadro  tenga en cuenta que se eliminará el último link escrito.


Configuración de parámetros de la plantilla



Link web	Tiempo
Link	Tiempo

Paso 3:

Configurar Fecha y Hora de ejecución de plantilla y dar clic en el Botón Rojo de Programar Actualización.

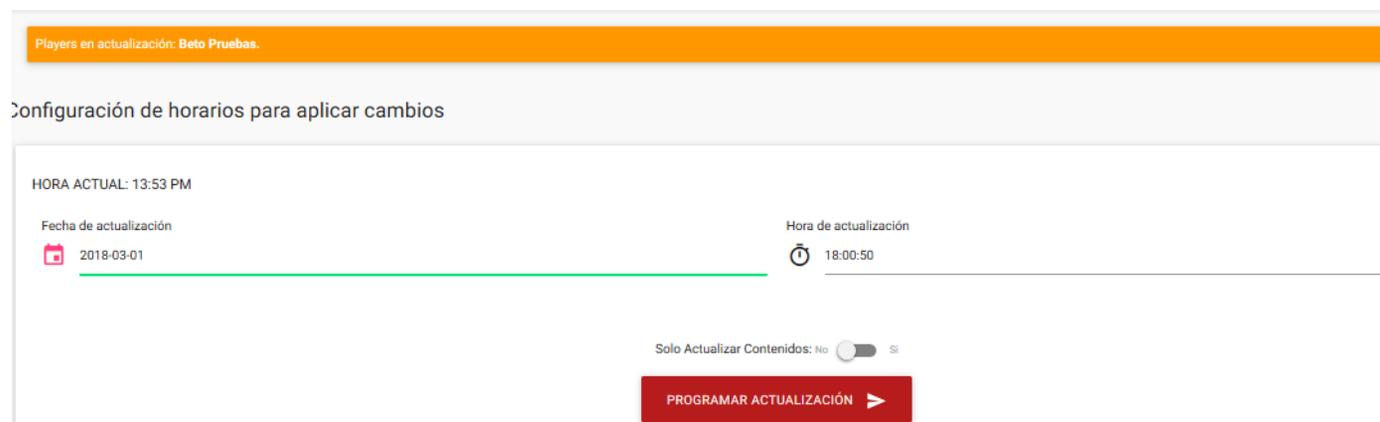

Players en actualización: Beto Pruebas.

Configuración de horarios para aplicar cambios

HORA ACTUAL: 13:53 PM

Fecha de actualización: 2018-03-01

Hora de actualización: 18:00:50

Solo Actualizar Contenidos: No

PROGRAMAR ACTUALIZACIÓN ▶




3.3. Administrar Zonas

Esta opción permite agrupar varios player por Zonas y al realizar la programación de una tarea seleccionando la Zona a actualizar esta se ejecutará en todos los player que se tengan ligados a la Zona seleccionada siempre y cuando todos los players se encuentren prendidos.

126

Agregar Zonas

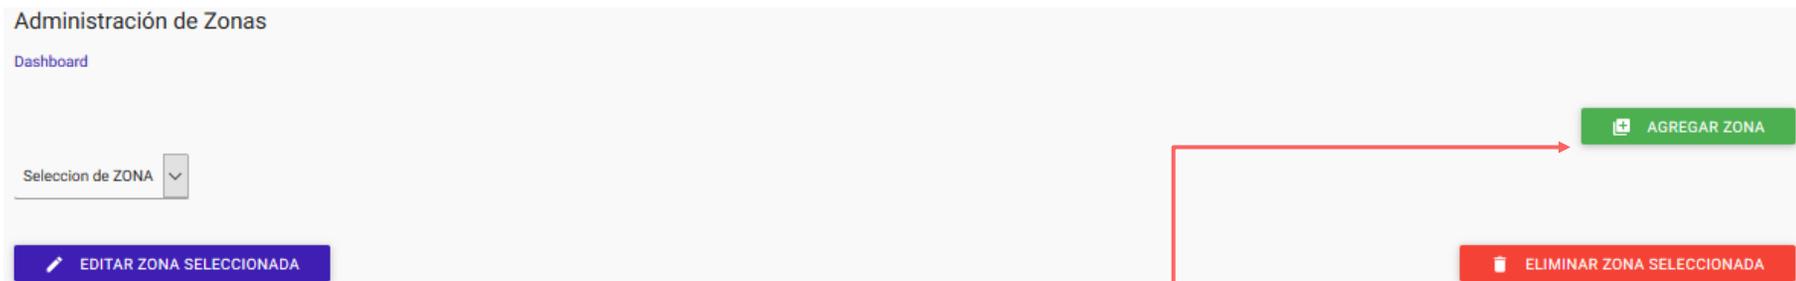

Administración de Zonas

Dashboard


Selección de ZONA

EDITAR ZONA SELECCIONADA

AGREGAR ZONA

ELIMINAR ZONA SELECCIONADA

Dar clic en el botón Verde "Agregar Zonas"
Y en la siguiente ventana Agregar el Nombre de la Zona y una pequeña descripción

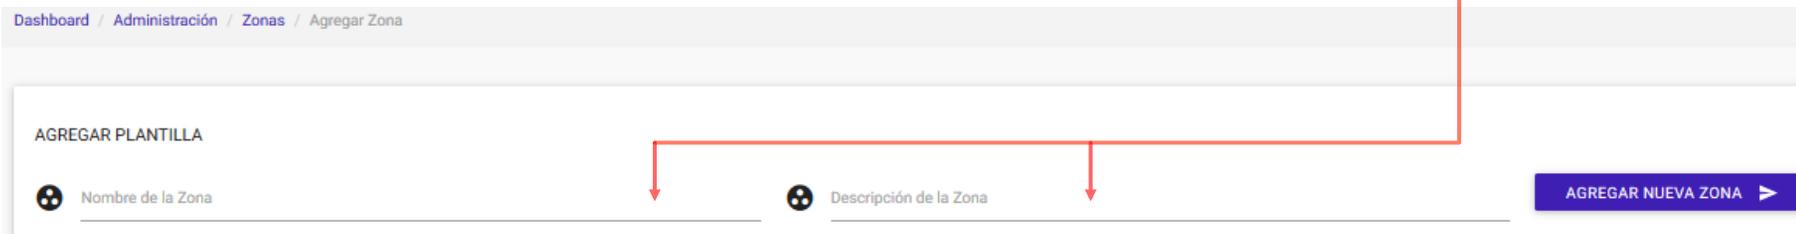

Dashboard / Administración / Zonas / Agregar Zona

AGREGAR PLANTILLA

Nombre de la Zona

Descripción de la Zona

AGREGAR NUEVA ZONA



3.3.1. Editar Zonas

La opción de editar zonas es para asignar los player a la zona que se haya seleccionado.

1. **Seleccionar Zona**
2. **Editar Zona Seleccionada**
3. **Agregar Player a Zona**
4. **Eliminar player de Zona**

Administración de Zonas

Dashboard

1.- Zona de prueba - Oficina Derecha

2.- EDITAR ZONA SELECCIONADA

3.- AGREGAR PLAYERS A: ZONA DE PRUEBA.

4.- ELIMINAR PLAYERS DE: ZONA DE PRUEBA.

Mostrar: 10

Buscar:

MAC	Cliente	Ubicación	IP/VPN	Modelo	Seleccionar
BB27EB69E57F		SocorroTM	192.168.43.13	RASPBERRY PI MODELO 2B	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
BB27EBE8CE9F		Rio Nazas	192.168.10.185	Raspberry 3 Modelo B	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>

Mostrando 1 al 2 de 2 resultados

Anterior 1 Siguiente



3.3.2. Agregar o eliminar player a Zona

Dentro de Administración de zonas, ir a la zona a modificar y seleccionar el o los player a agregar o dar de baja, y dar clic en la opción requerida.




Configuración de red Wifi.

1. Colocar un teclado y mouse usb en los puertos del player y cuando aparezca la plantilla presionar la tecla ESC hasta que aparezca el menú de sistema. Con las flechas del teclado movernos hasta la pestaña que dice Raspbian Setting, dar click
2. Ir a la pestaña de Buscar redes y seleccionar la red wifi que desea agregar al player.

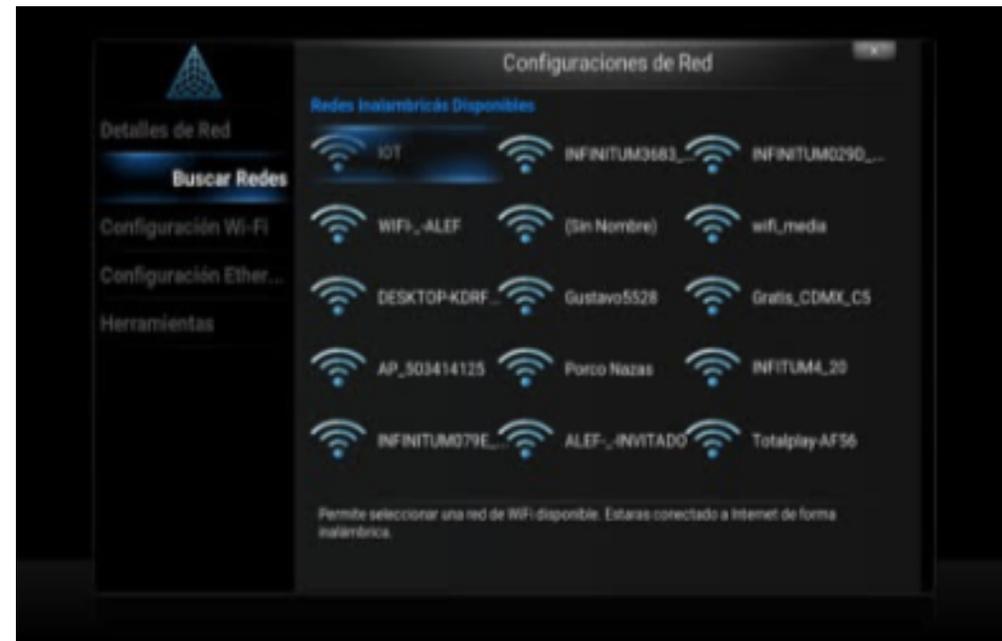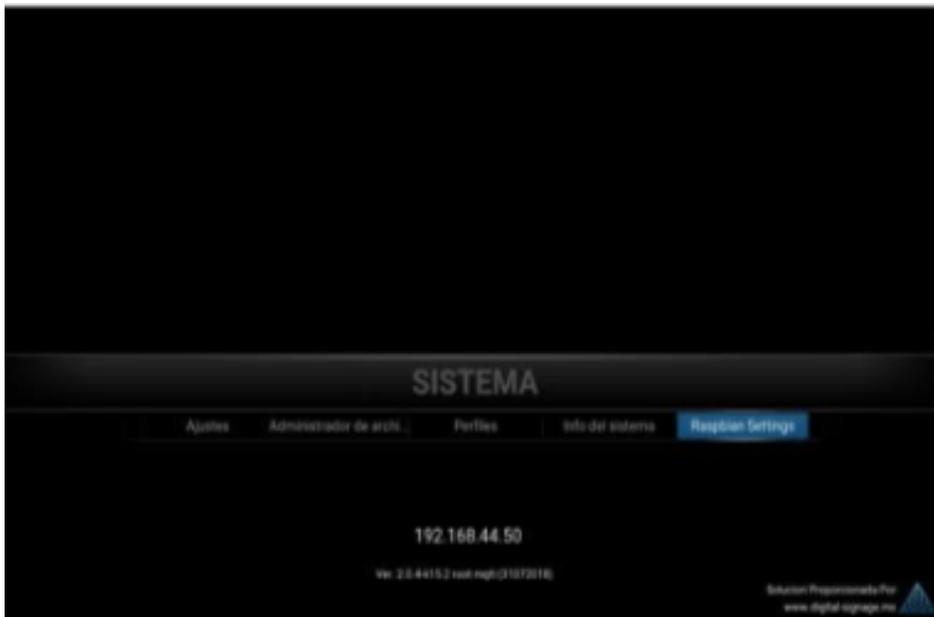

3. Seleccionar la red e ingresar la contraseña.
4. Una vez ingresada la contraseña dar click en Hecho. Le enviara un mensaje de Conectado después de un tiempo a

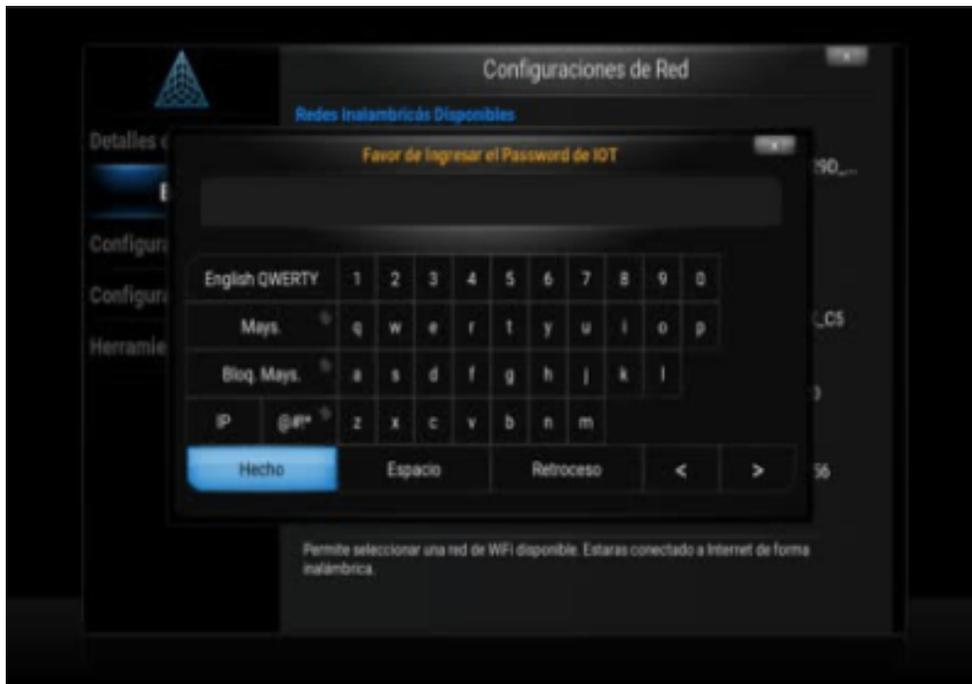

Para más información consultar la página: <https://www.digital-signage.mx> sección Recursos y Tutoriales.

